

Cigo

Led

Instructions de montage
Mounting instructions
Montageanleitung
Montagehandleiding

Rohi
international


220V 50Hz
240V 60Hz

CE IEC
EN 60598




outdoor

IK08 IP66



4-6m

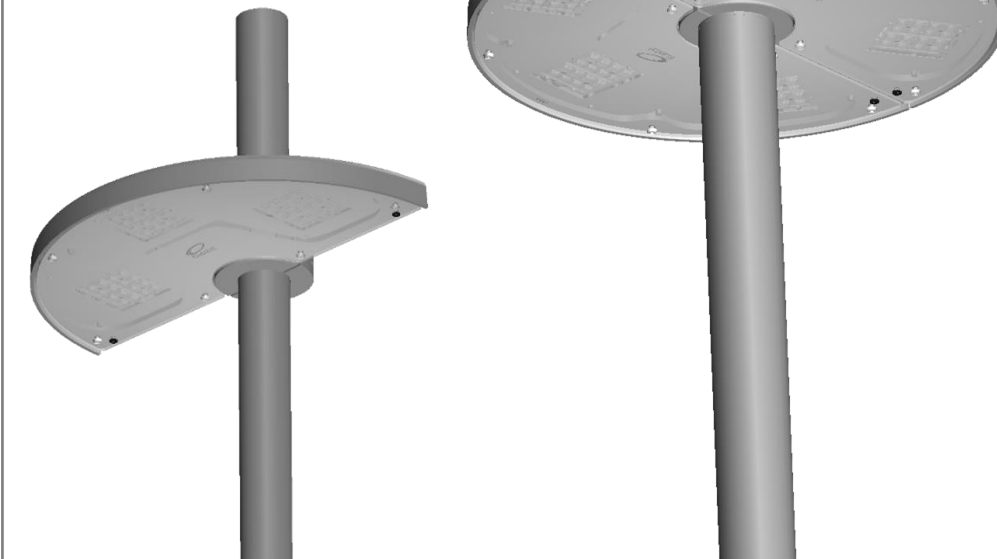

Type	LEDs	Power (W)	SCx (m²)	Weight (kg)
L-940-1	16 / 32 / 48	32 / 64 / 96	0,050	18,0
L-940-2	32 / 64 / 96	64 / 128 / 256	0,050	35,0

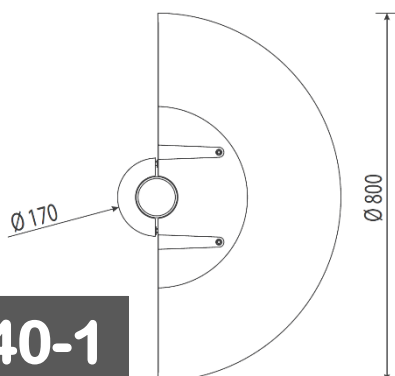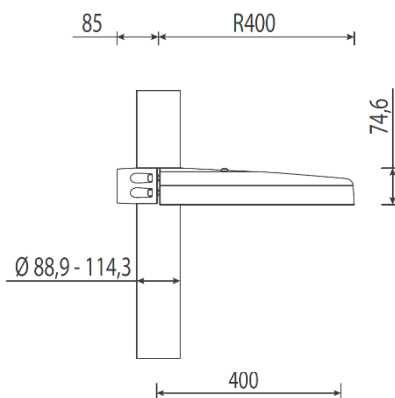


L-940-1

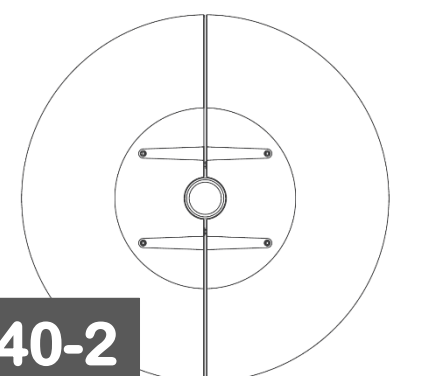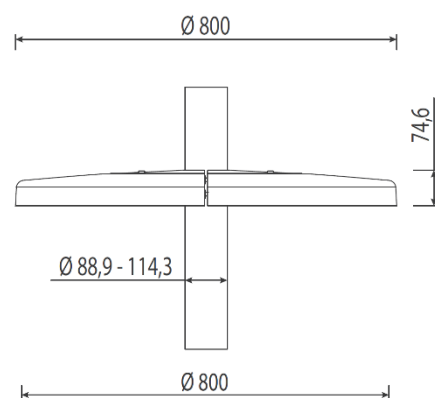


L-940-2



L-940

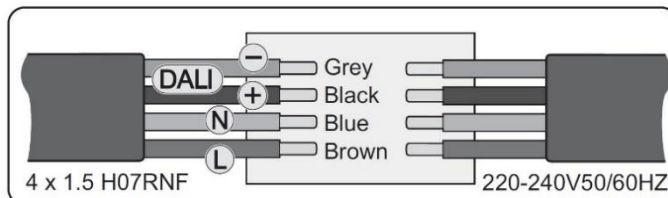


Disconnect before servicing
Mettre hors tension avant intervention
Öffnen nur spannungsfrei
Bij werkzaamheden aan de apparatuur



1

L-940-1 / L-940-2


M8x35

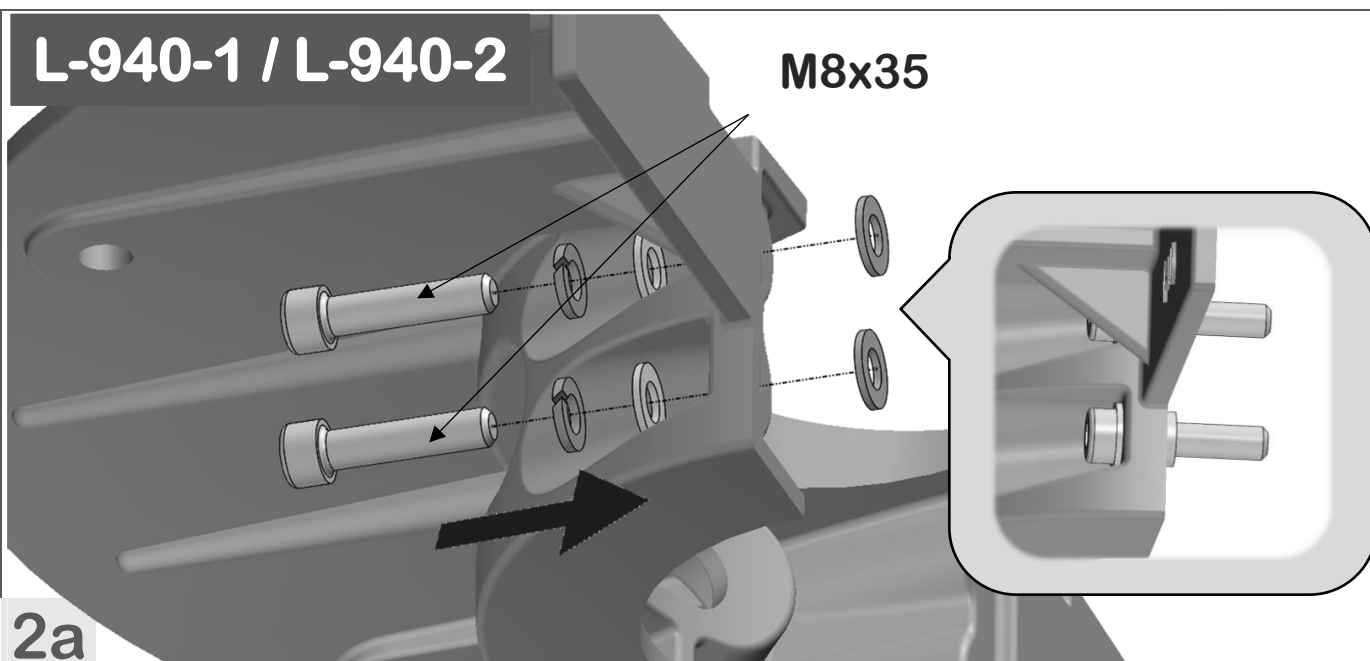

2a

L-940-1


M8x35

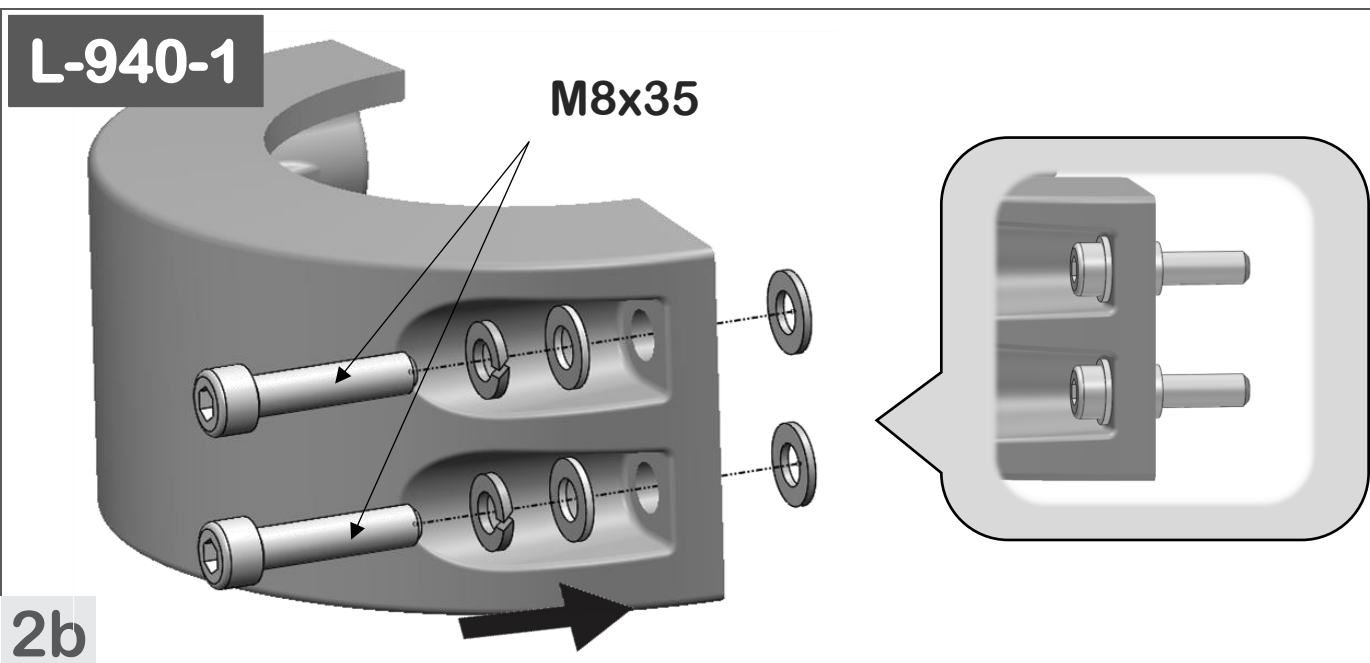


2b



3a

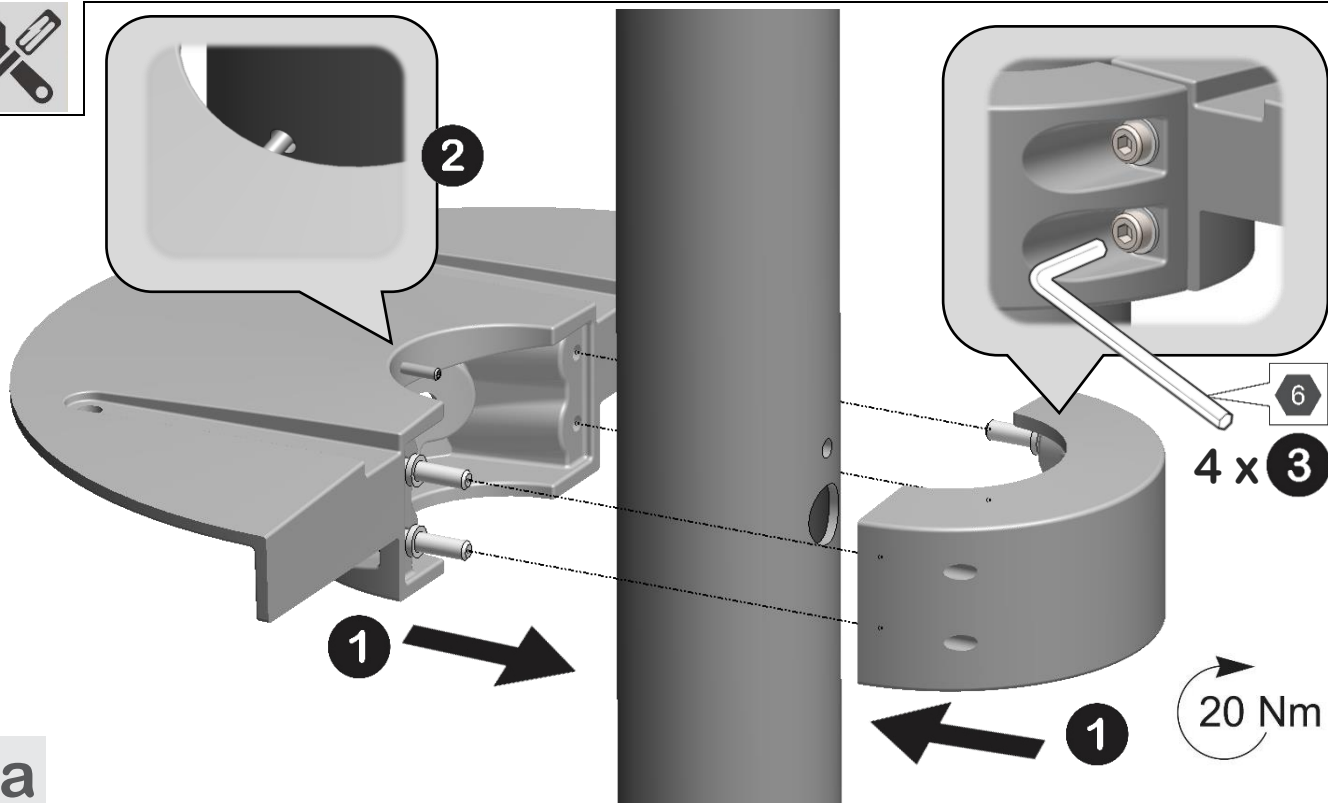


3b

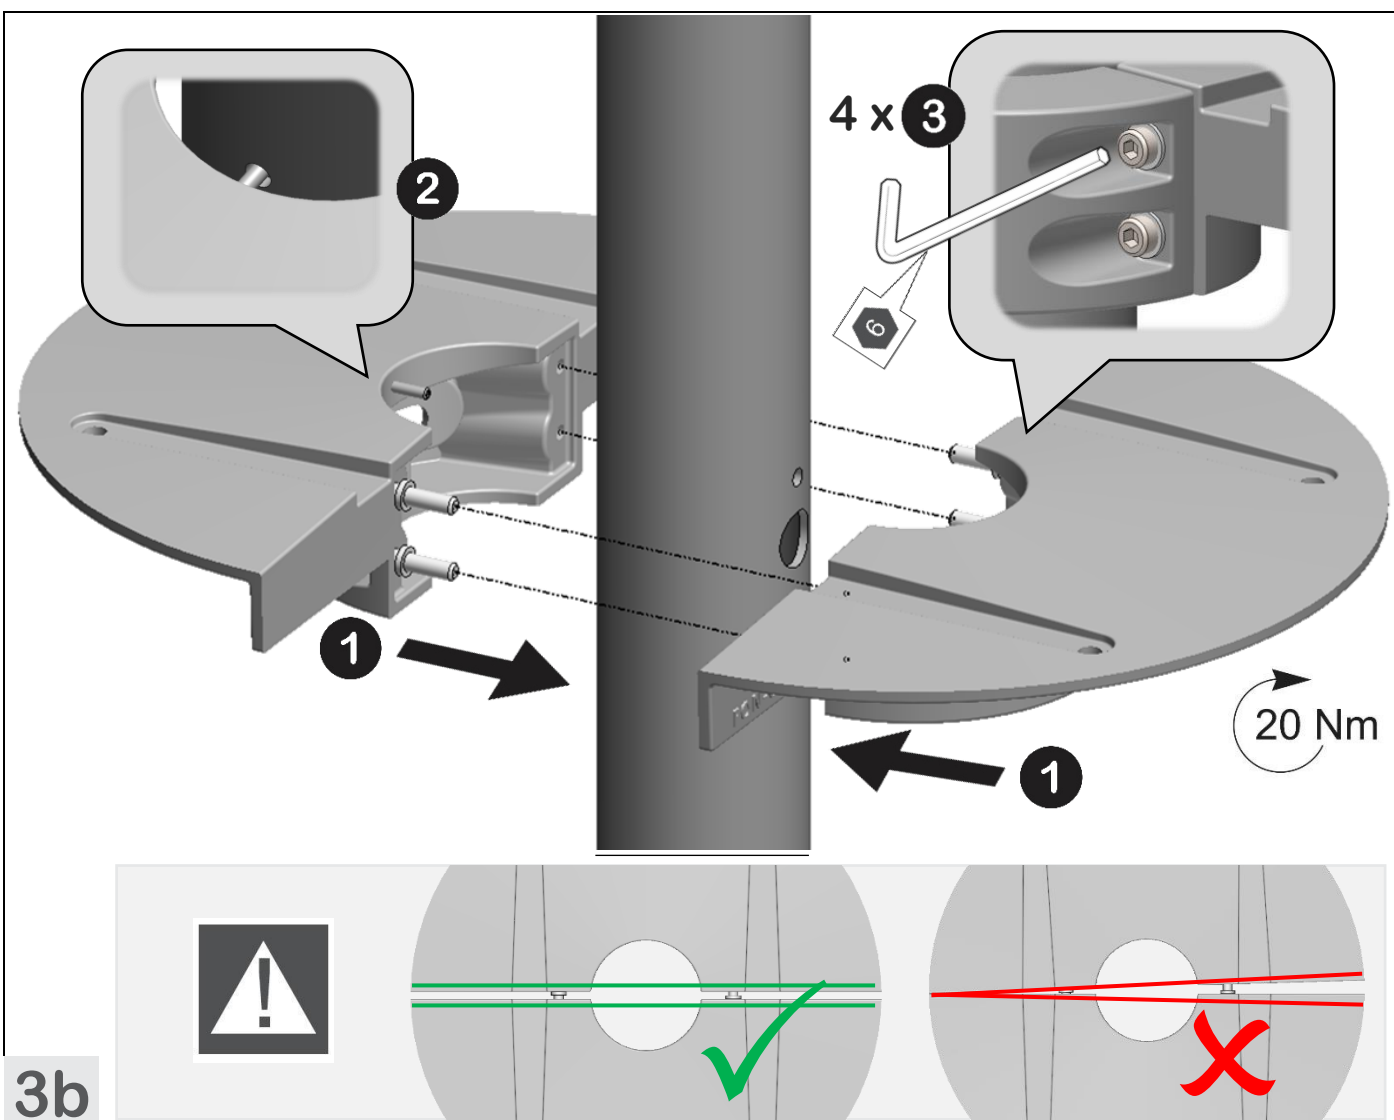





Fixation en milieu de mât
Low or mid-height fixation

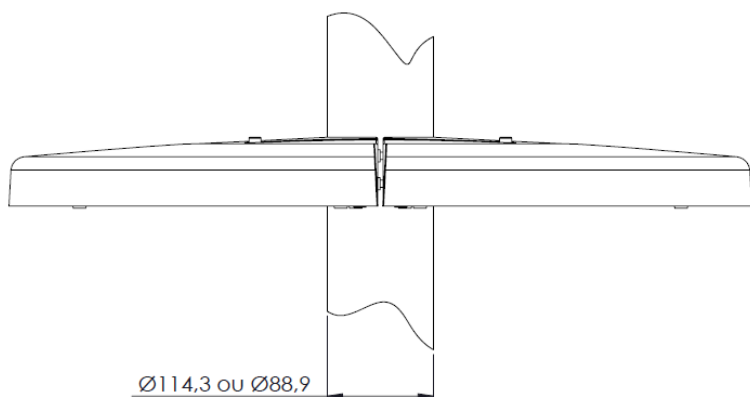


Fixation en top de mât
Top of pole fixation

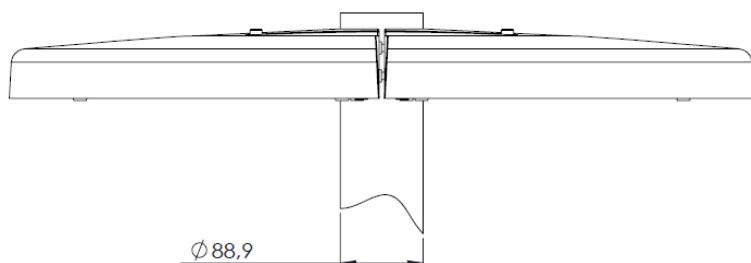

Positionnement de l'index
Index location

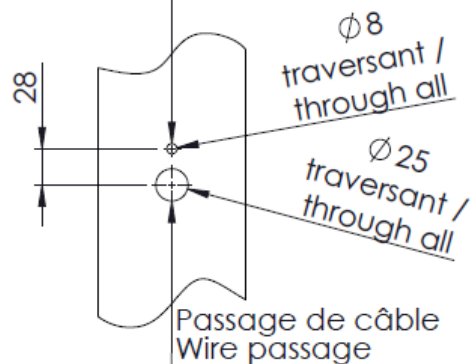

Positionnement de l'index
Index location

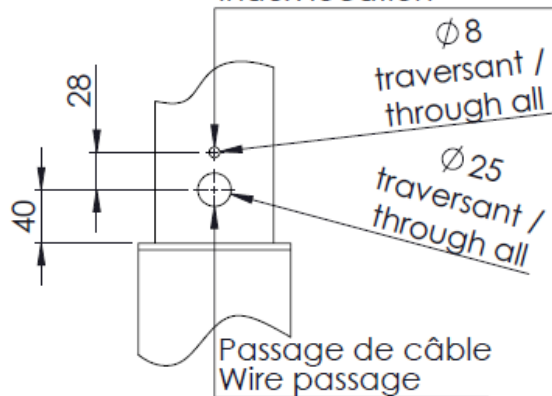


20 Nm

M8x30

2 x 2

6




1

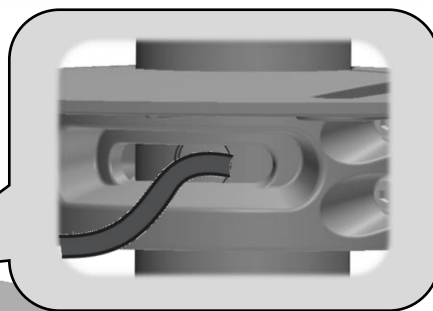

4




L-940


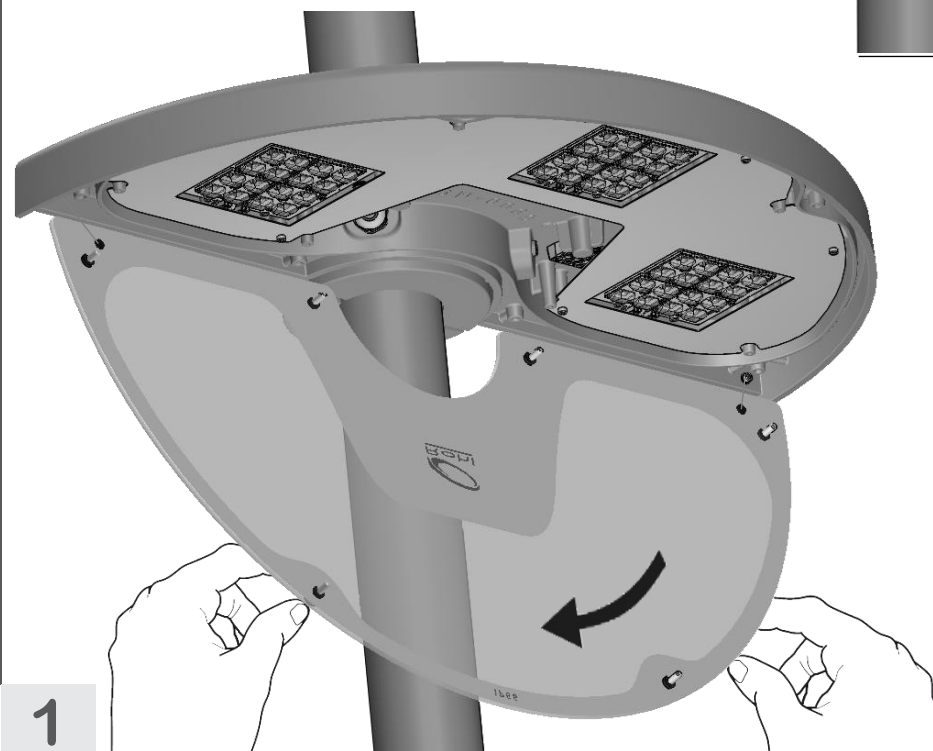
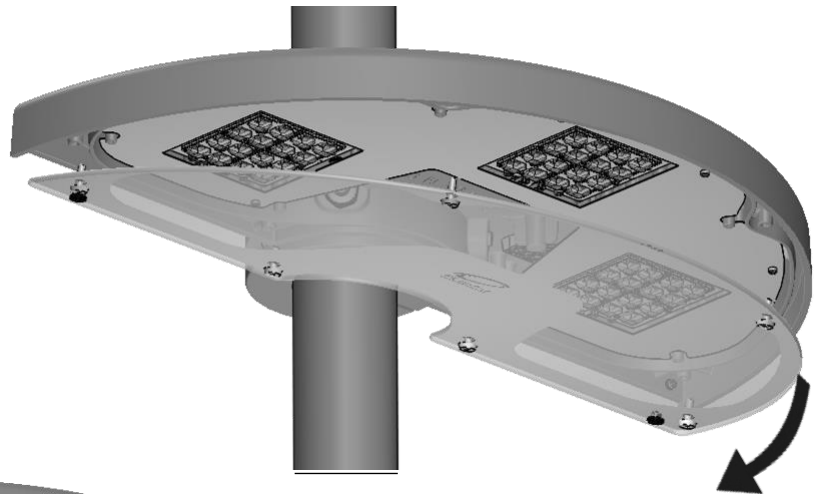
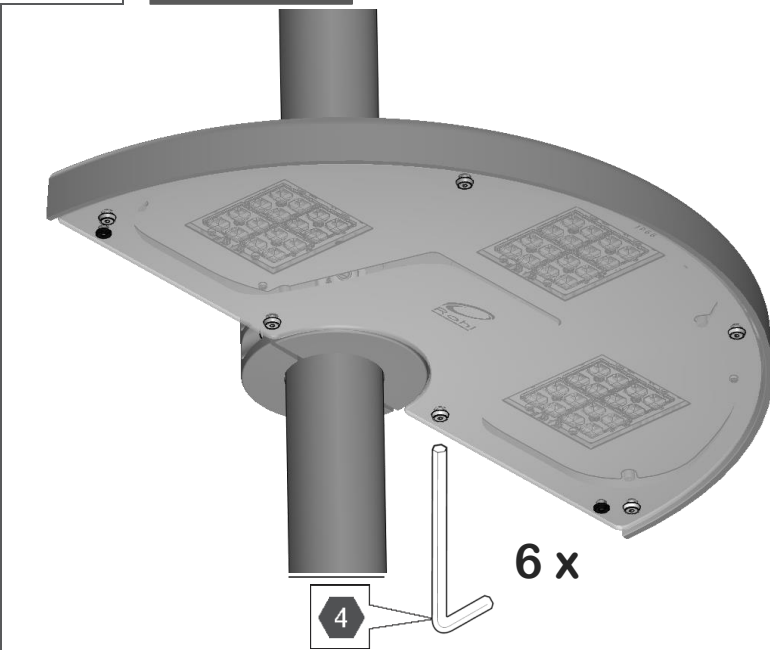




L-940-LR1

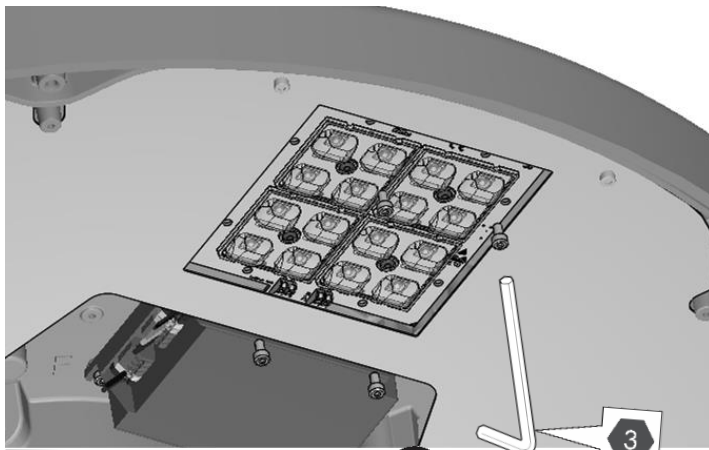

4 x 1

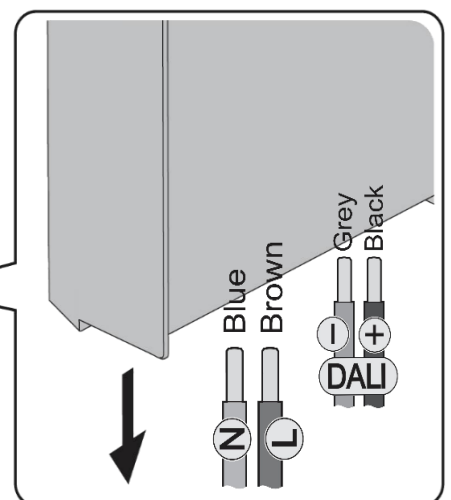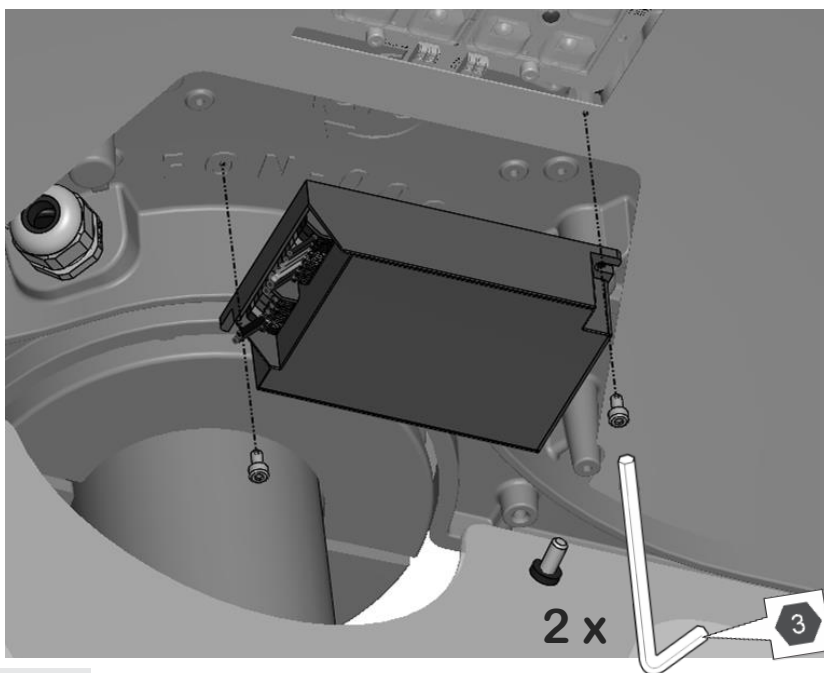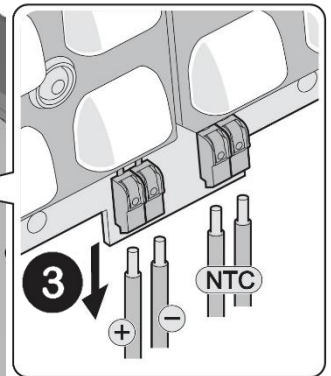
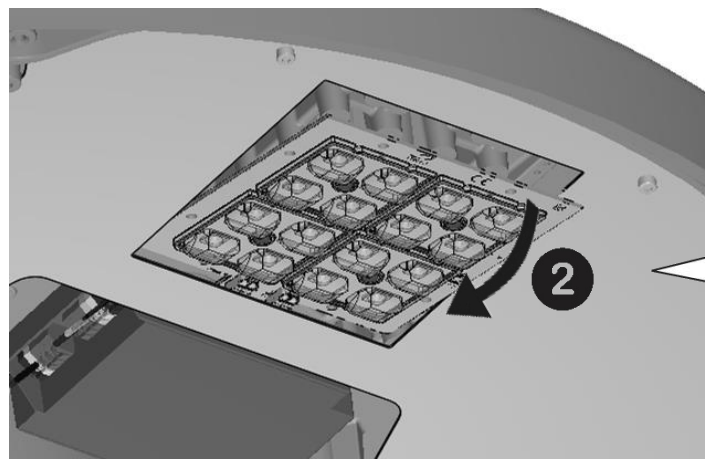


2.5 Nm

2a



L-940-LR2


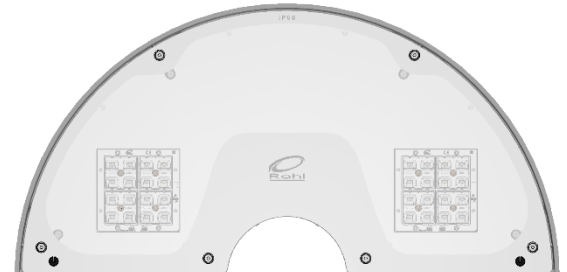
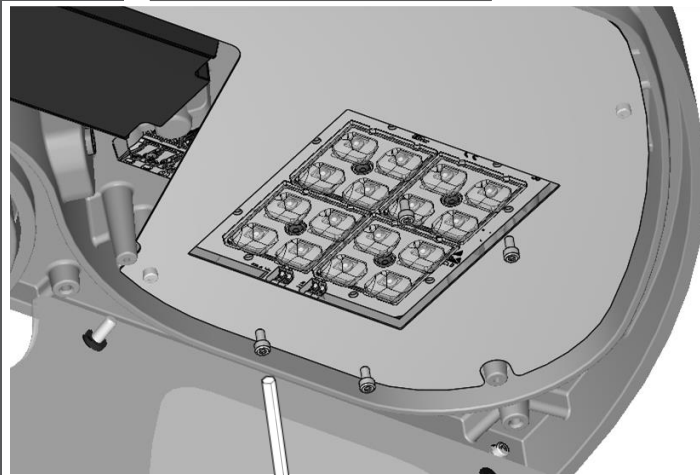


8 x

1




3

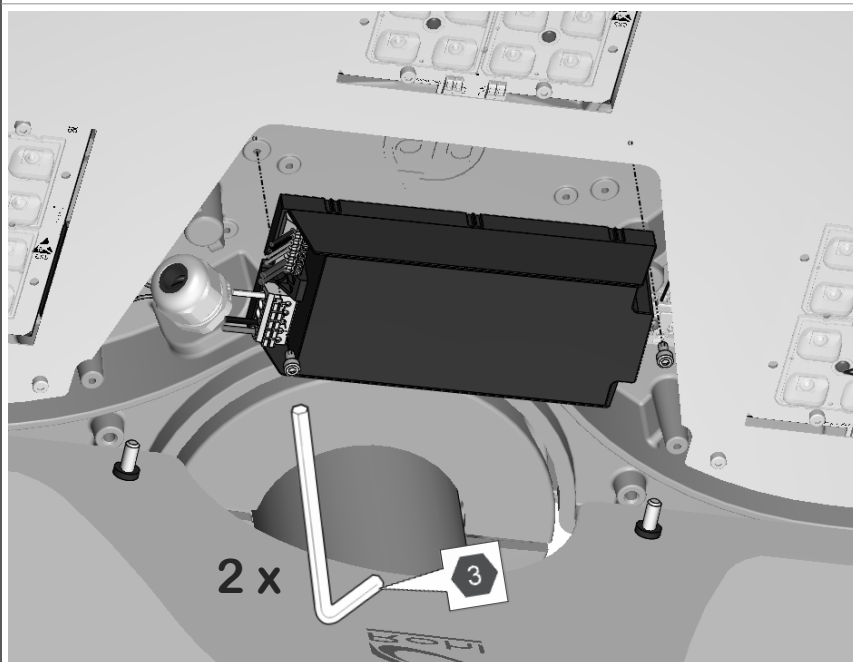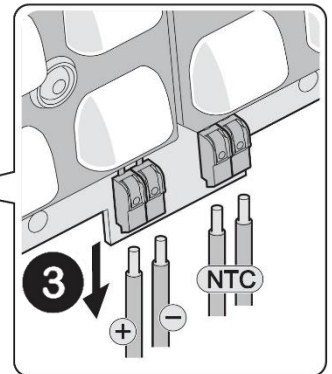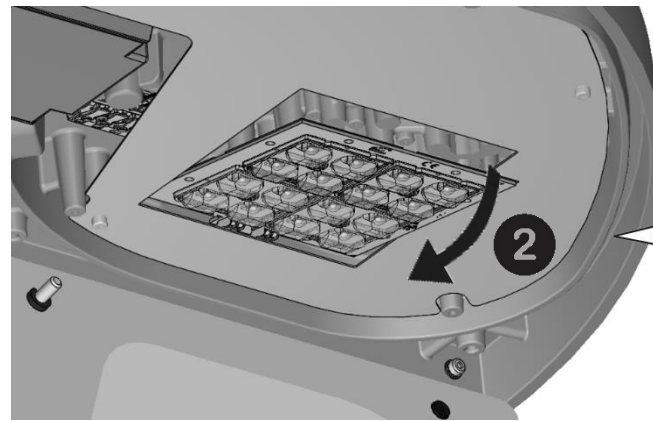

2 x

3

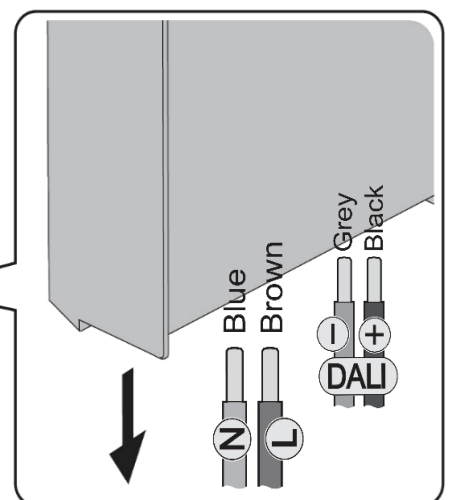


2.5 Nm





2b




L-940-LR3

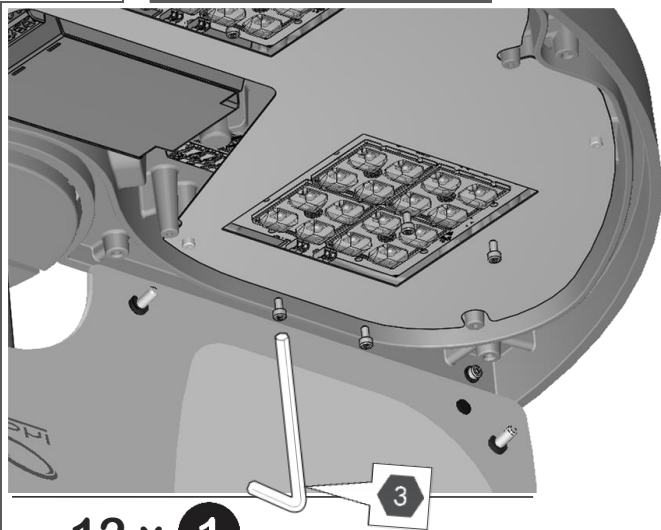

12 x 1

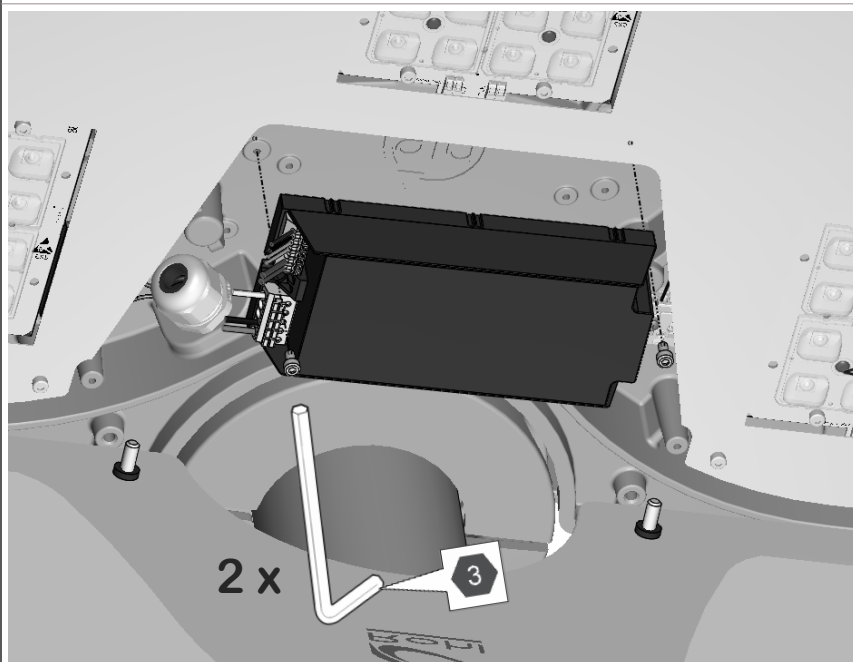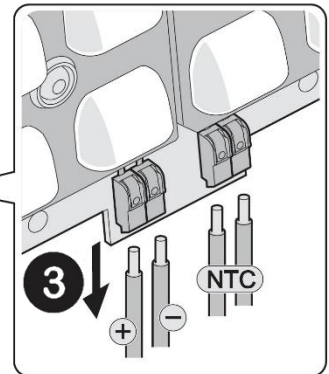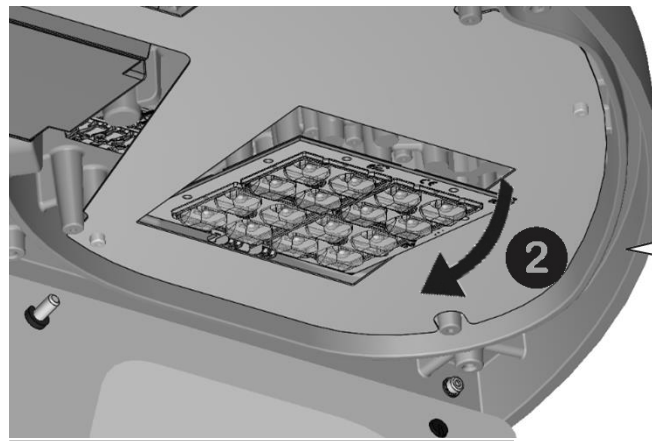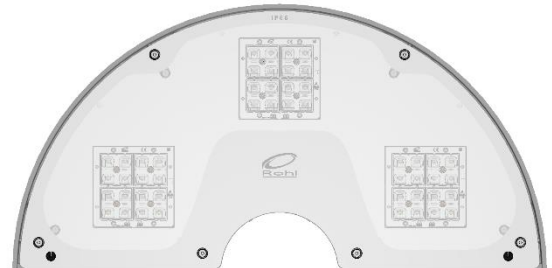

2 x

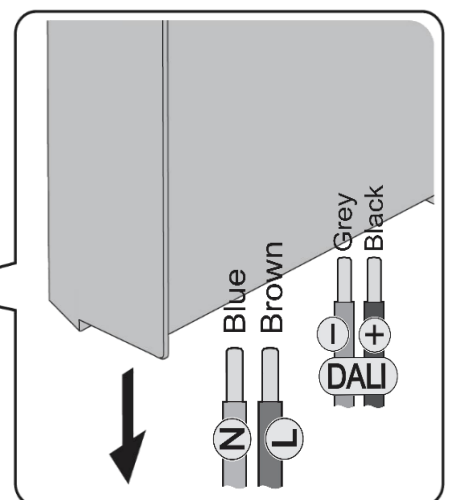

2.5 Nm

2c



L-940



CAUTION
Static
Sensitive
Devices


Do not open outside EDS protected area /
Ne pas ouvrir hors de la zone protégée ESD



OFF



32w

1xmodule R-Class
16 LEDs
4x CHC M4






64w

2xmodule R-Class
32 LEDs
8x CHC M4




96w

3xmodule R-Class
48 LEDs
12x CHC M4




32w

2xmodule 2x4
16 LEDs
4x CBZ M3




48w

3xmodule 2x4
24 LEDs
6x CBZ M3

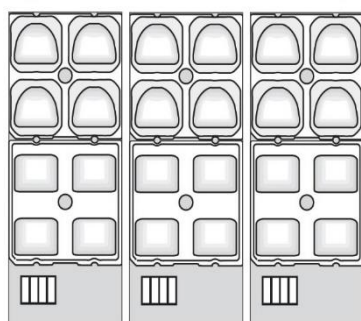

64w

4xmodule 2x4
32 LEDs
8x CBZ M3

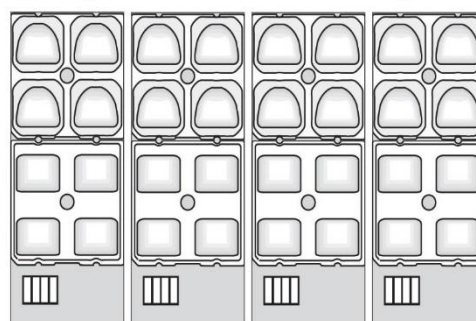

2c



L-940




CAUTION
Static
Sensitive
Devices

Do not open outside ESD protected area /
Ne pas ouvrir hors de la zone protégée ESD




80w

5xmodule 2x4
40 LEDs
10x CBZ M3

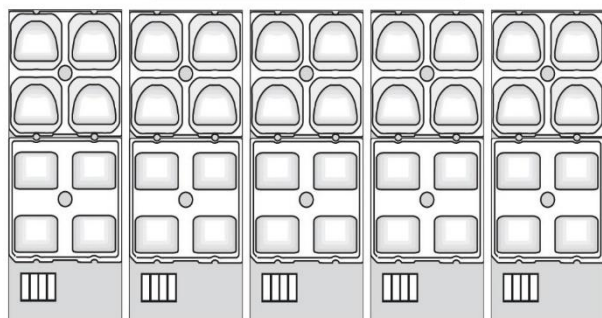


96w

6xmodule 2x4
48 LEDs
12x CBZ M3

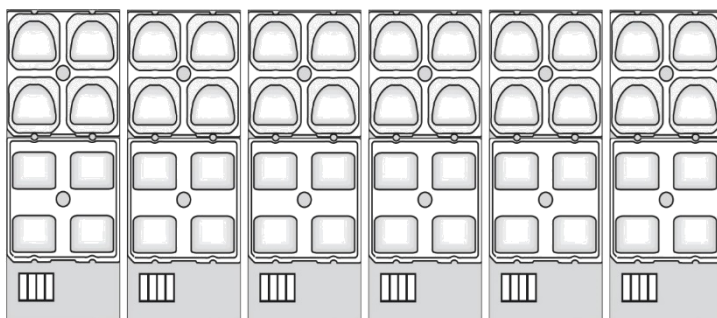


128w

8xmodule 2x4
64 LEDs
16x CBZ M3

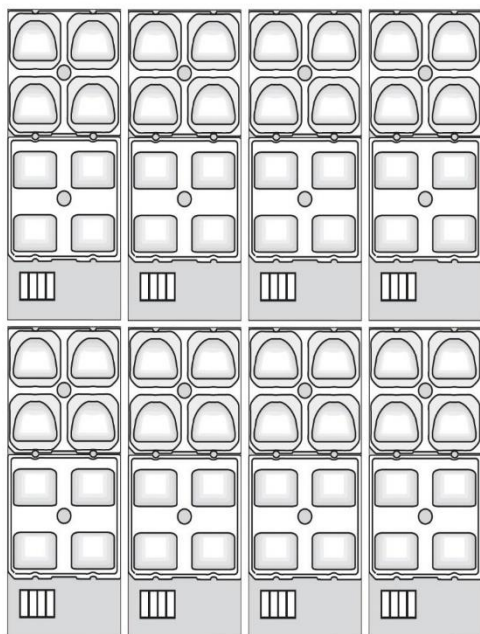

160w

10xmodule 2x4
80 LEDs
20x CBZ M3

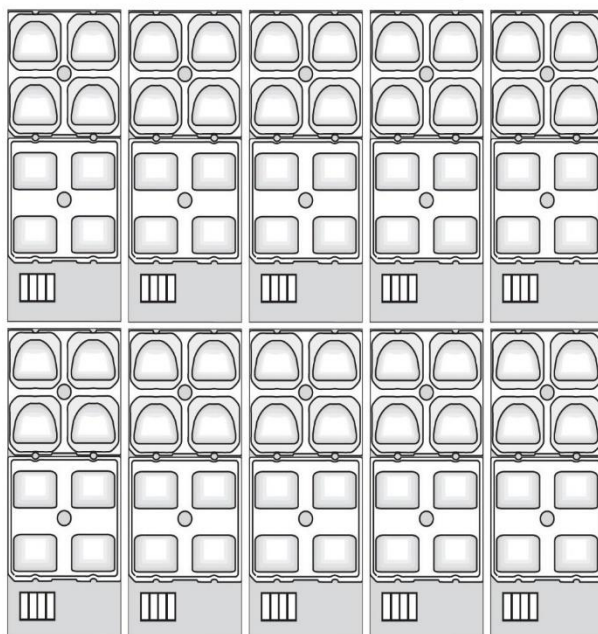





- FRA** La source de lumière intégrée dans ce luminaire peut uniquement être remplacée par un employé de Rohl, un agent ou une autre personne qualifiée.
Le câble d'alimentation (4x1,5 H07RNF) de ce luminaire (Y) ne peut être remplacé que par une personne qualifiée.
- ENG** The light source fitted in this luminaire shall only be replaced by a Rohl employee or agent or a similar qualified person.
The external flexible cable (4x1,5 H07RNF) of this luminaire (Y) shall only be replaced by a qualified person.
- GER** Die eingebaute Lichtquelle in der Leuchte (Y) sollte nur von einem Rohl Mitarbeiter oder Vertreter oder einer ähnlichen qualifizierten Personen ersetzt werden.
Der Stromkabel (4x1,5 H07RNF) der Leuchte (Y) darf nur von einer qualifizierte Person ersetzt werden.
- NLD** De lichtbron in dit verlichtingstoestel mag alleen vervangen worden door een medewerker van Rohl, agent of een gekwalificeerd persoon.
De stroomkabel (4x1,5 H07RNF) van dit toestel mag alleen vervangen worden door een gekwalificeerd persoon.



ROHL S.A.
1 Rue de Bruxelles, BP 50048
F 67151 ERSTEIN Cedex
Tél: +33(0)3 90 29 90 70 / Fax: +33(0)3 90 29 90 71

