

lampion

Led

Instructions de montage
Mounting instructions
Montageanleitung
Montagehandleiding



220V 50Hz
240V 60Hz

CE IEC
EN 60598




IK06 IP66




Type	LEDs	Power (W)	SCx (m ²)	Weight (kg)
L-950-LU1	8	16	0,12	5,8
L-950-LU2	16	32	0,12	6,1
L-951-LU1	8	16	0,12	5,9
L-951-LU2	16	32	0,12	6,2


L-950

L-951

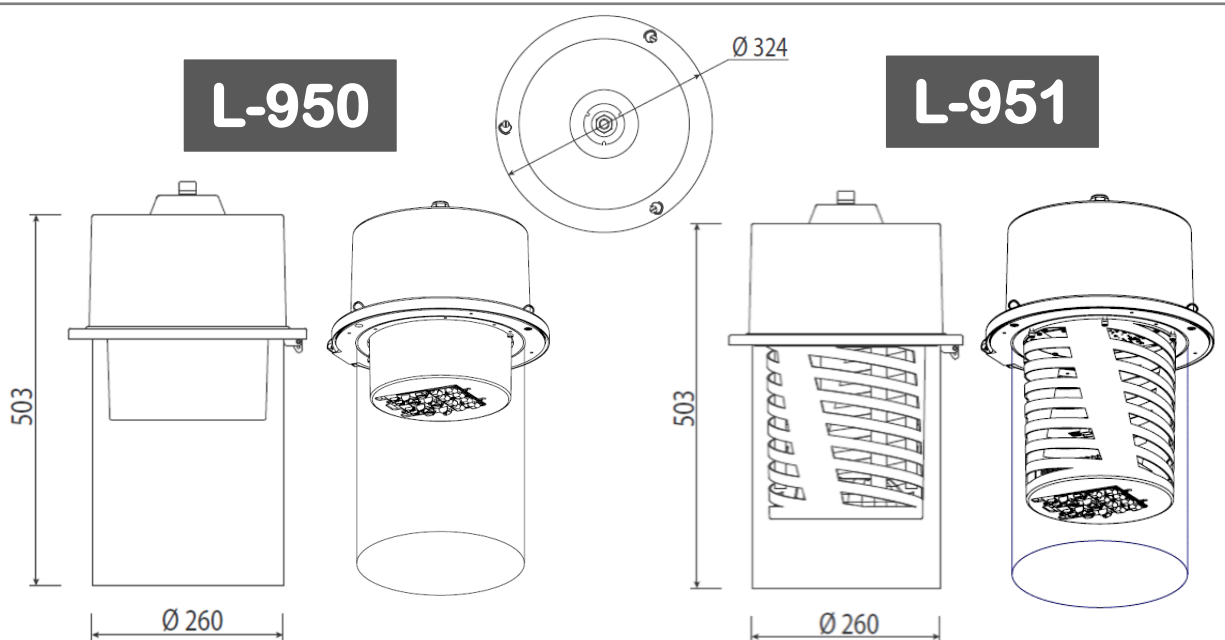


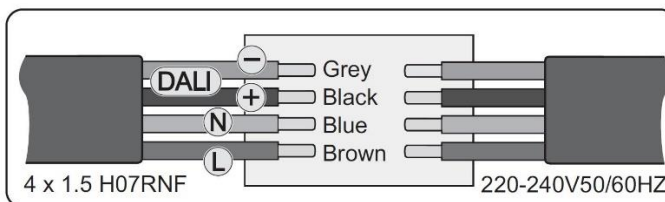


Disconnect before servicing
Mettre hors tension avant intervention
Offnen nur spannungsfrei
Bij werkzaamheden aan de apparatuur

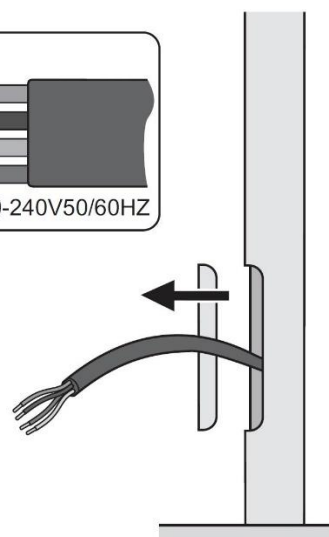

1

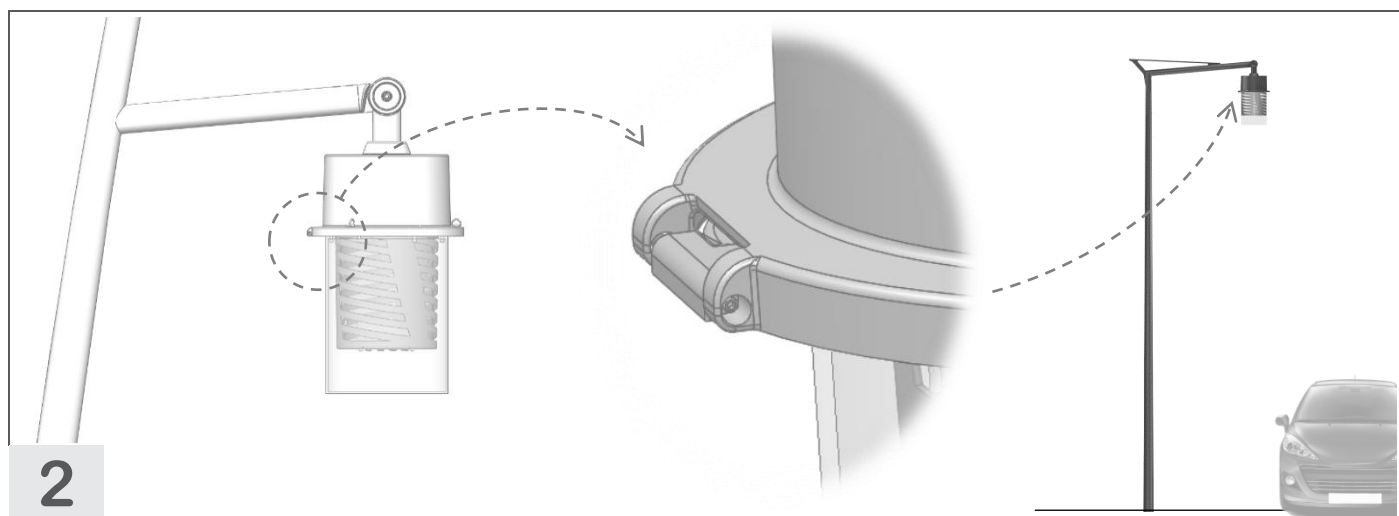

2

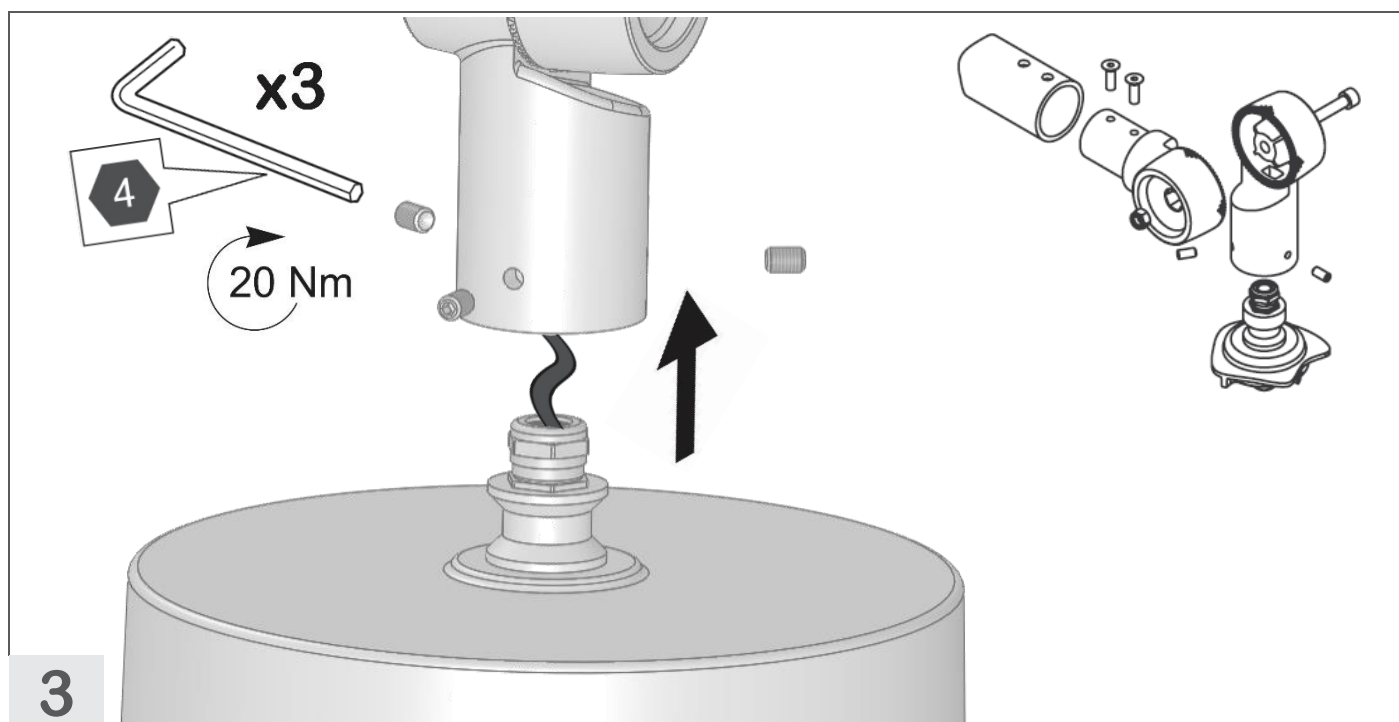

3




L-950 + L-951




CAUTION
Static
Sensitive
Devices


Do not open outside EDS protected area /
Ne pas ouvrir hors de la zone protégée ESD

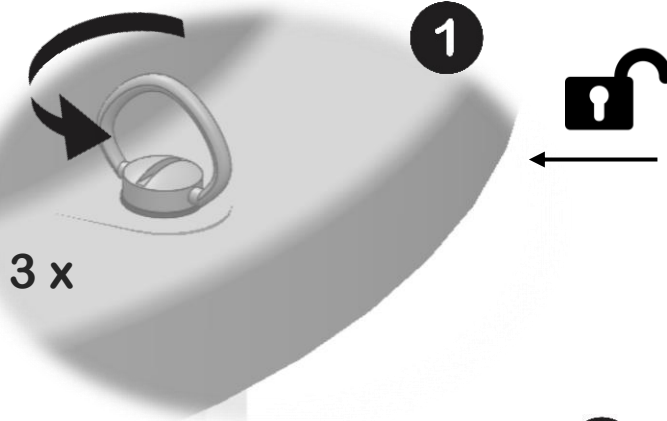


2

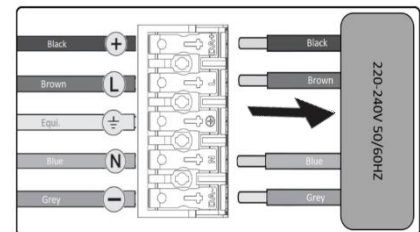


5

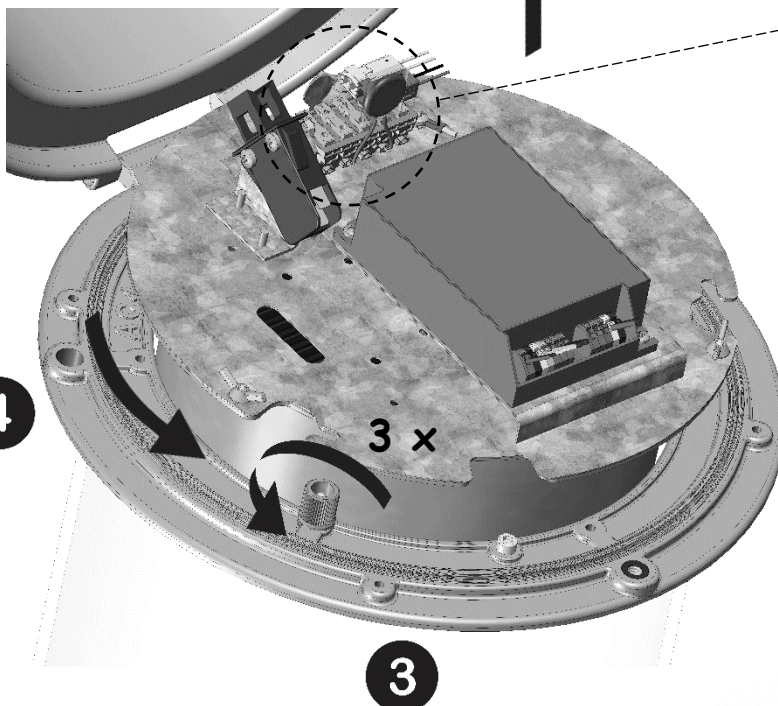

3



6

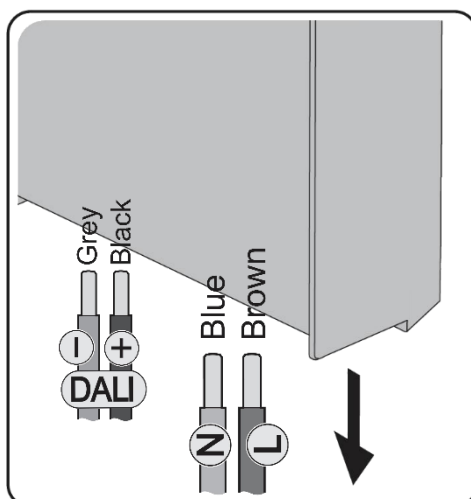







1



L-950 + L-951



1 3 x

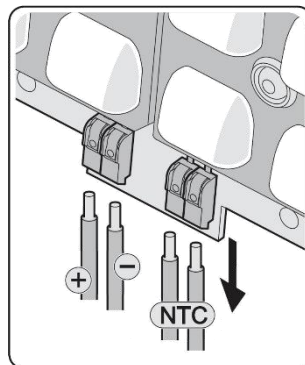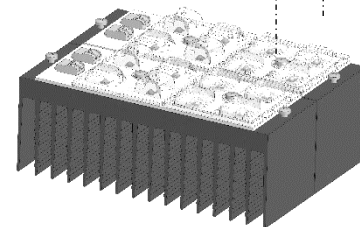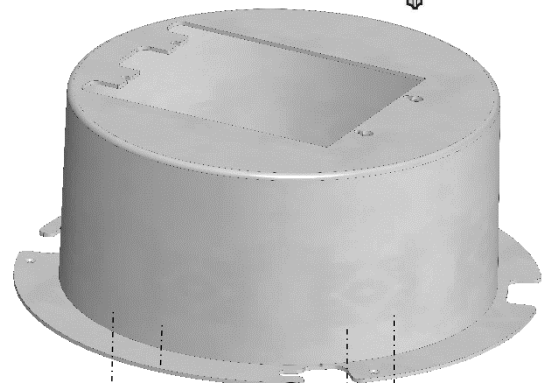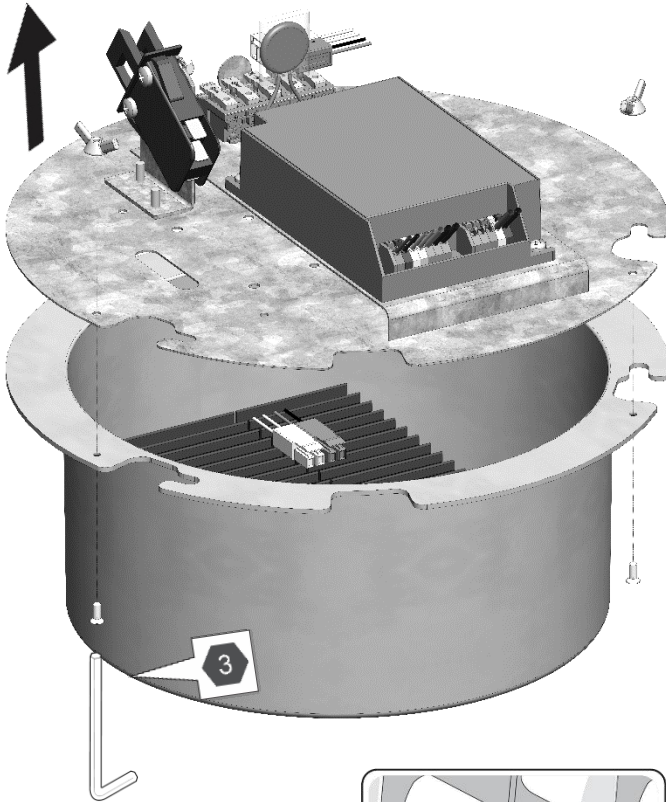

3


16w LU

1xmodule 2x4
8 LEDs
2x CBZ M3



32w LU



2xmodule 2x4
16 LEDs
4x CBZ M3




2



L-953 + L-955

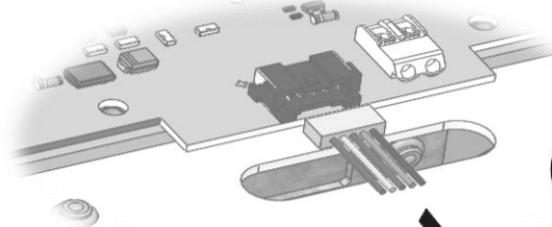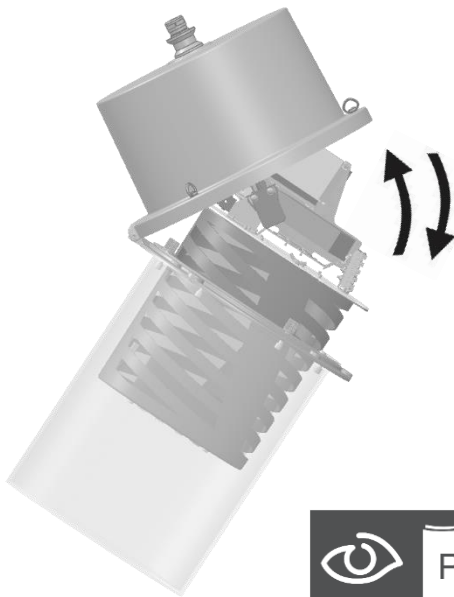

1




0,8 Nm





4 x

2

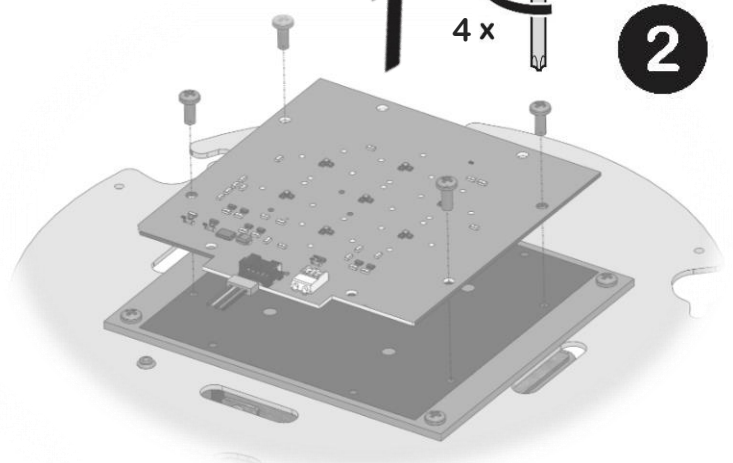

3

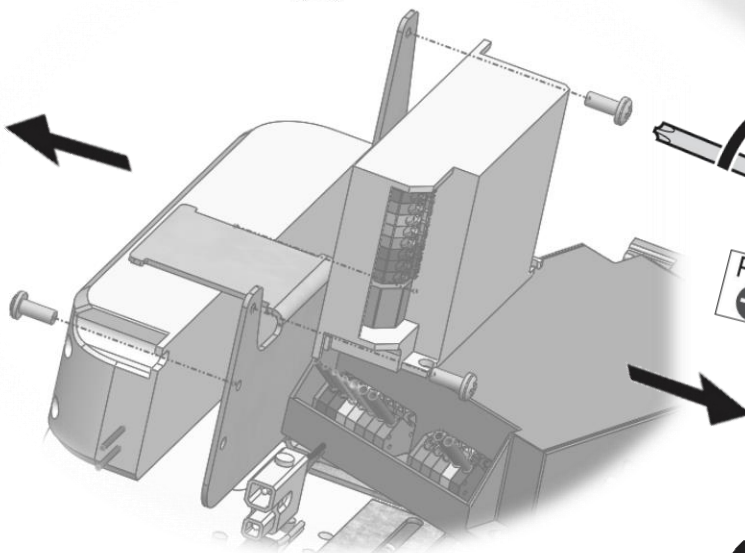


x4

DMX OUT

DMX IN

PRIM

4

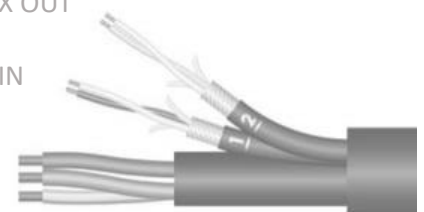

L-955 DMX

5X1,5mm + 2X2X0,14mm







- FRA** La source de lumière intégrée dans ce luminaire peut uniquement être remplacée par un employé de Rohl, un agent ou une autre personne qualifiée.
Le câble d'alimentation (4x1,5 H07RNF) de ce luminaire (Y) ne peut être remplacé que par une personne qualifiée.
- ENG** The light source fitted in this luminaire shall only be replaced by a Rohl employee or agent or a similar qualified person.
The external flexible cable (4x1.5 H07RNF) of this luminaire (Y) shall only be replaced by a qualified person.
- GER** Die eingebaute Lichtquelle in der Leuchte (Y) sollte nur von einem Rohl Mitarbeiter oder Vertreter oder einer ähnlichen qualifizierten Personen ersetzt werden.
Der Stromkabel (4x1,5 H07RNF) der Leuchte (Y) darf nur von einer qualifizierte Person ersetzt werden.
- NLD** De lichtbron in dit verlichtingstoestel mag alleen vervangen worden door een medewerker van Rohl, agent of een gekwalificeerd persoon.
De stroomkabel (4x1.5 H07RNF) van dit toestel mag alleen vervangen worden door een gekwalificeerd persoon.

