



rochester

Led

Instructions de montage
Mounting instructions
Montageanleitung
Montagehandleiding





Type	LEDs	Power (W)	SCx (m ²)	Weight (kg)
L-260	16 / 32	32	0.17	8.80
L-265	16	32	0.14	8.60
L-270	16	32	0.13	8.20
L-261	16	32	0.20	10.10
L-266	16	32	0.16	9.09
L-271	16	32	0.15	9.70

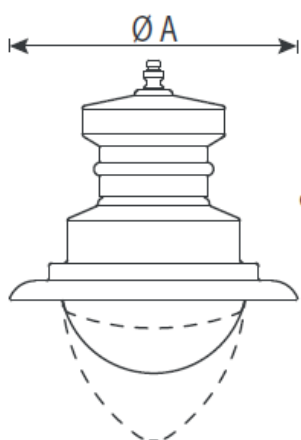


modèle/model/form	Ø A	C
260		675
265	550	550
270		465






modèle/model/form	Ø A	C
261		725
266	650	580
271		500

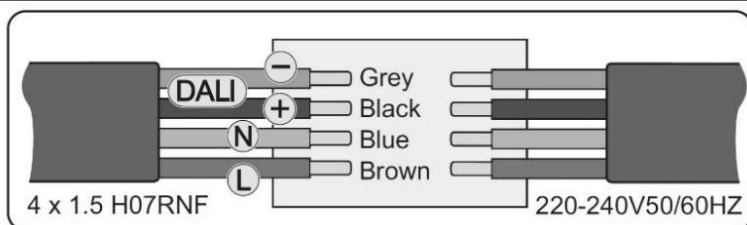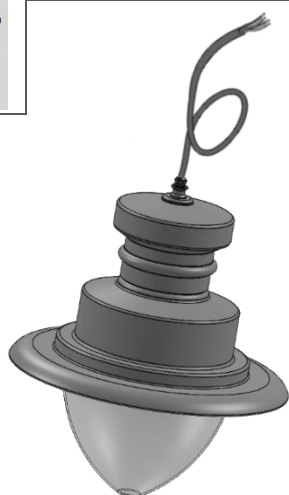



Disconnect before servicing
Mettre hors tension avant intervention
Offnen nur spannungsfrei
Bij werkzaamheden aan de apparatuur



1

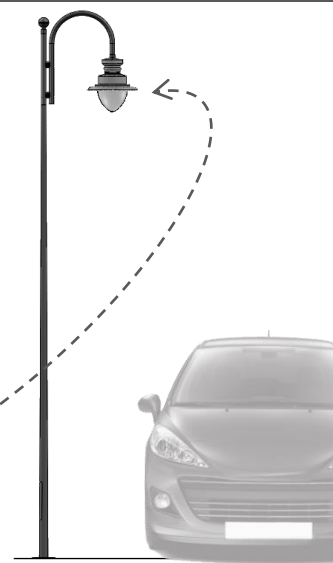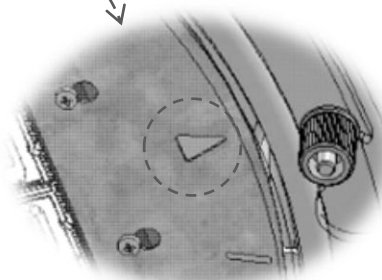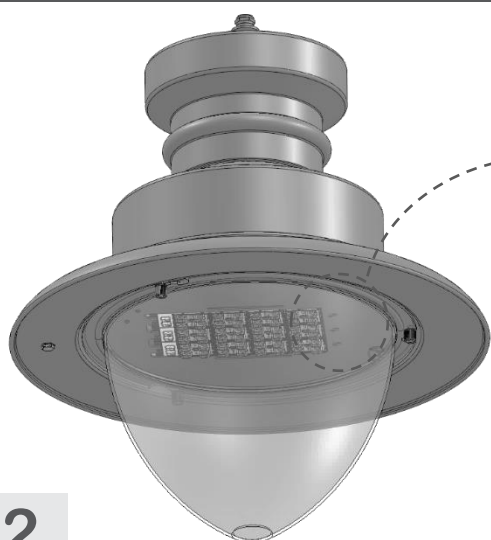

2

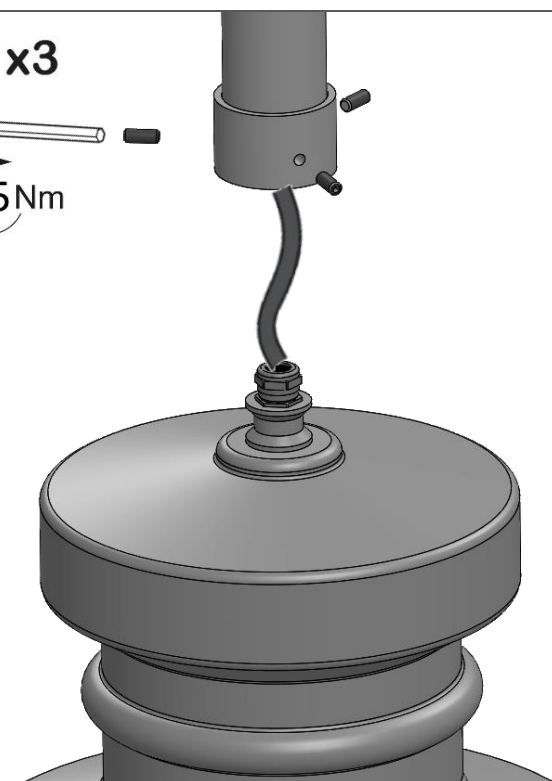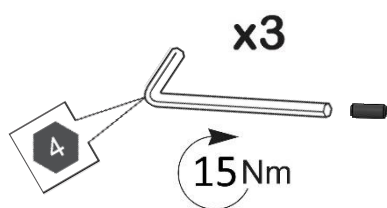

3




L-260 / L-261 / L-265 L-266 / L-270 / L-271




CAUTION
Static
Sensitive
Devices

Do not open outside EDS protected area /
Ne pas ouvrir hors de la zone protégée ESD


1

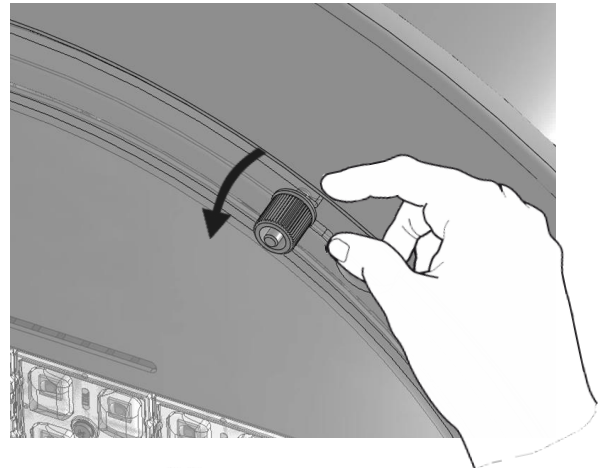


3

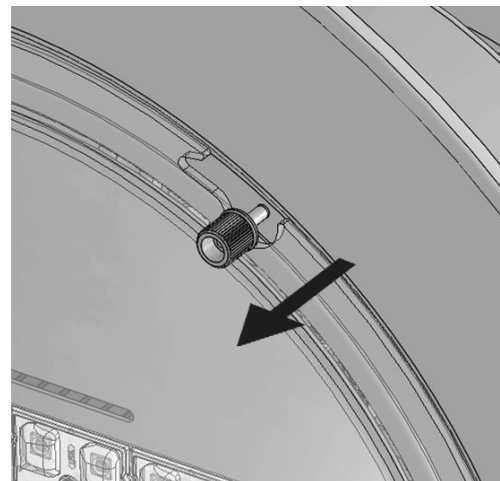

2

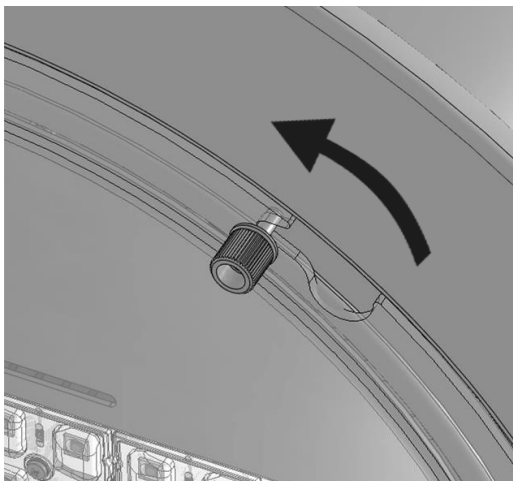

4

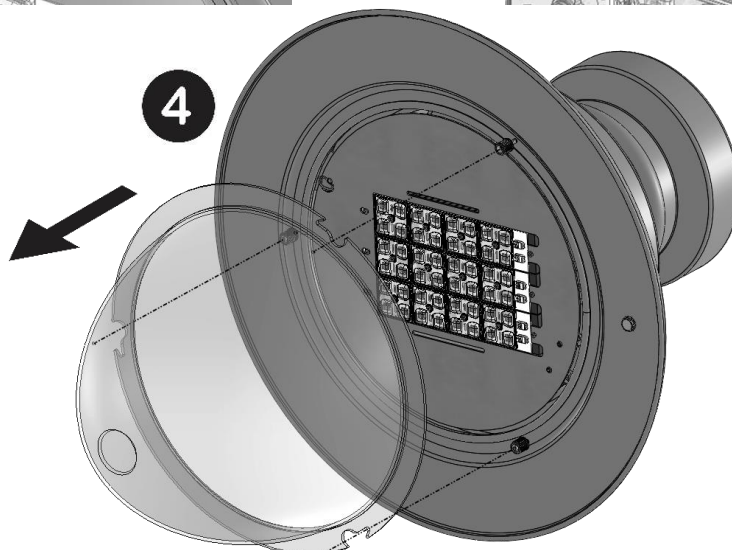

1



L-260 / L-261 / L-265
L-266 / L-270 / L-271








OFF



CAUTION
Static
Sensitive
Devices

Do not open outside EDS protected area /
Ne pas ouvrir hors de la zone protégée ESD

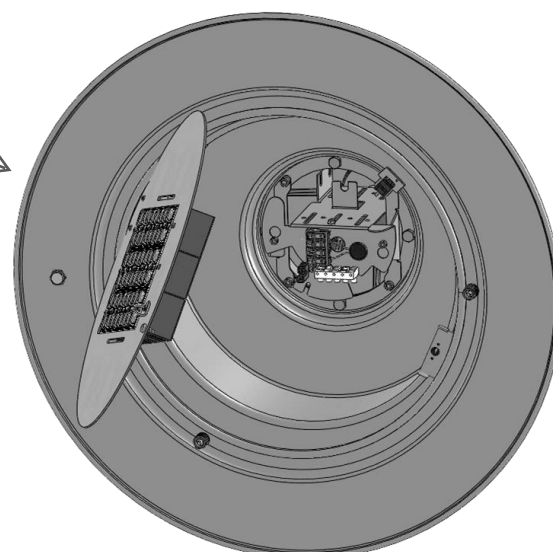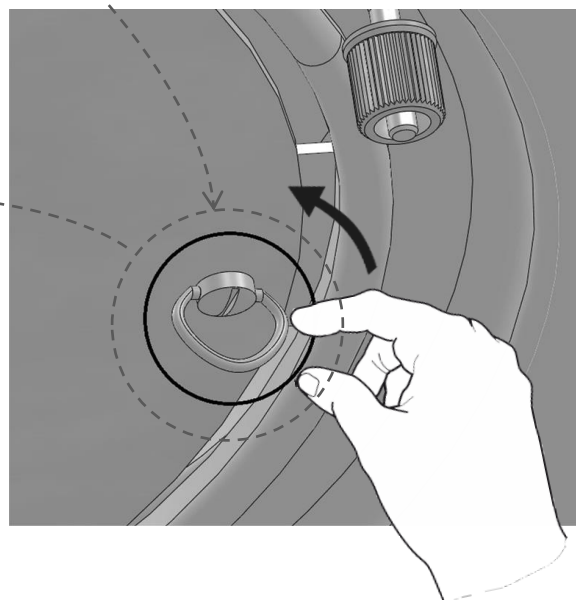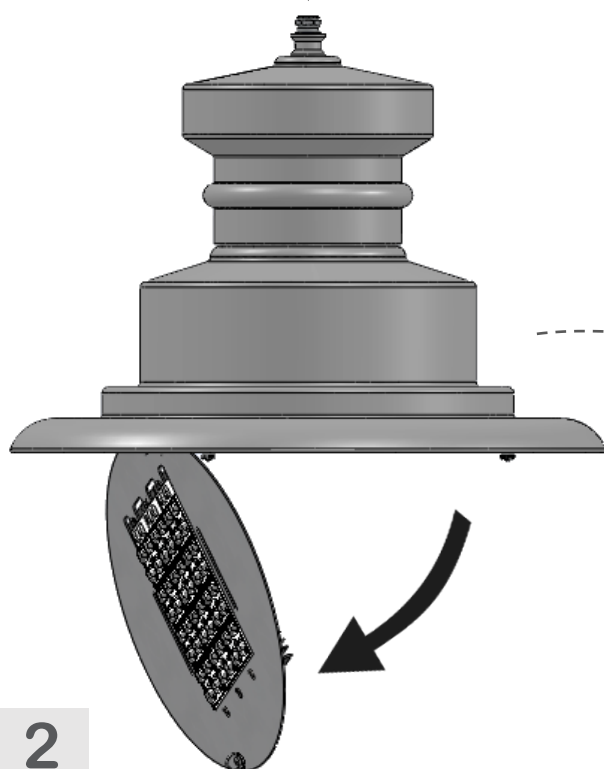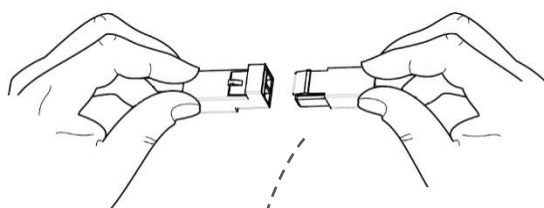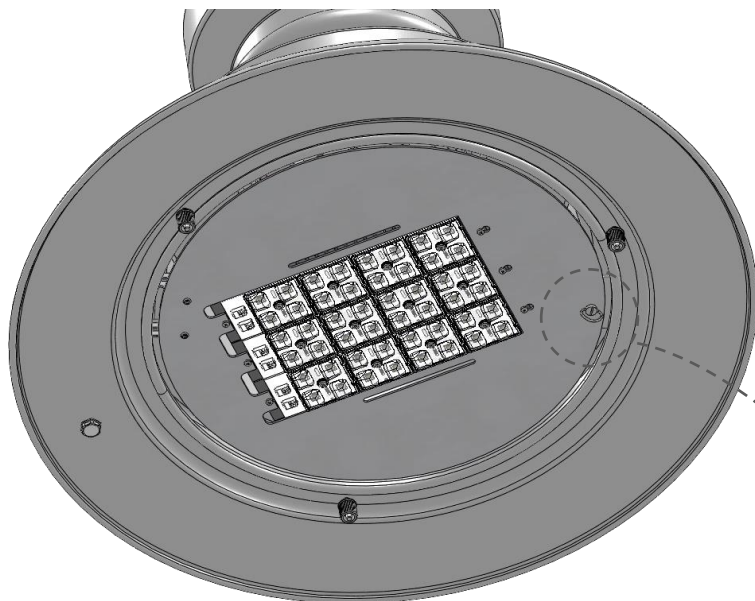


2




L-260 / L-261 / L-265 L-266 / L-270 / L-271




1

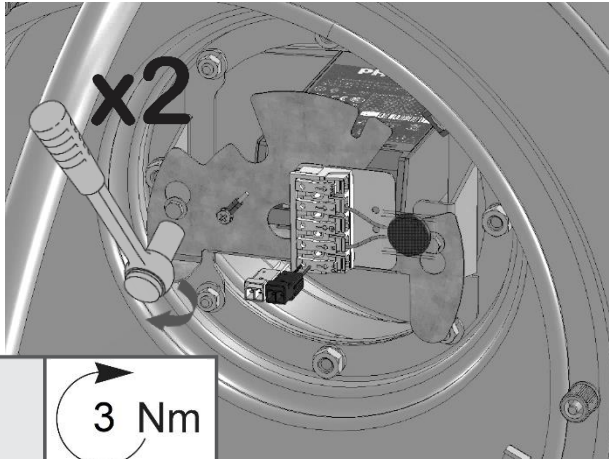



2

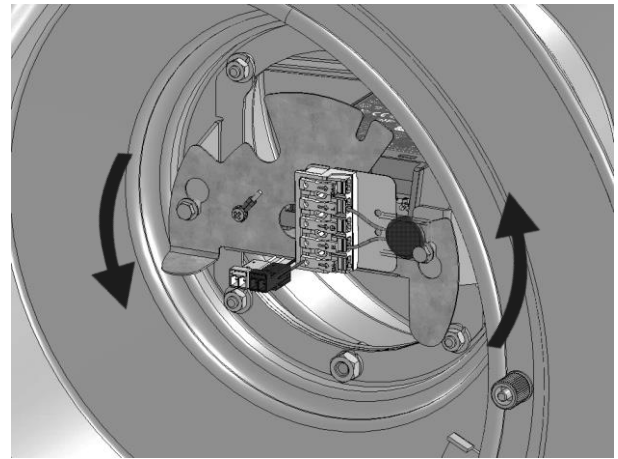



3

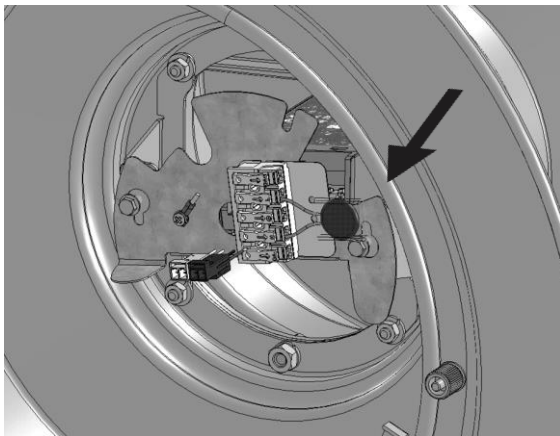

4

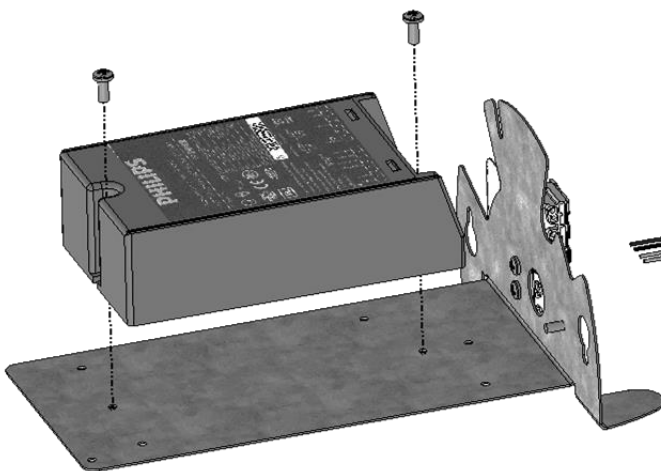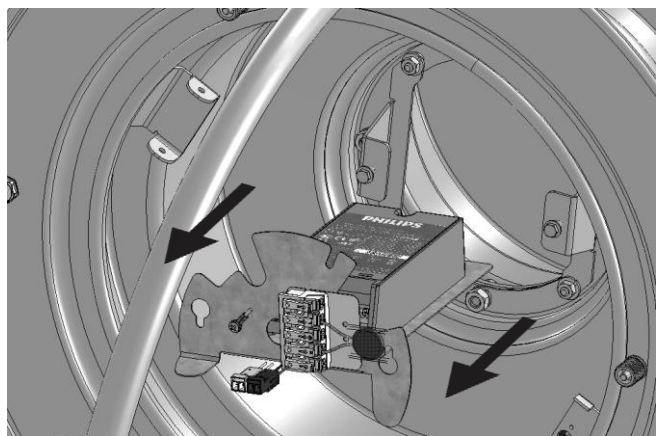

3

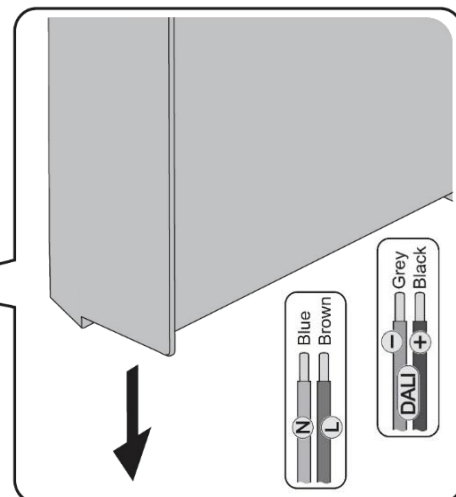








L-260 / L-261 / L-265
L-266 / L-270 / L-271



CAUTION
Static
Sensitive
Devices

Do not open outside EDS protected area /
Ne pas ouvrir hors de la zone protégée ESD

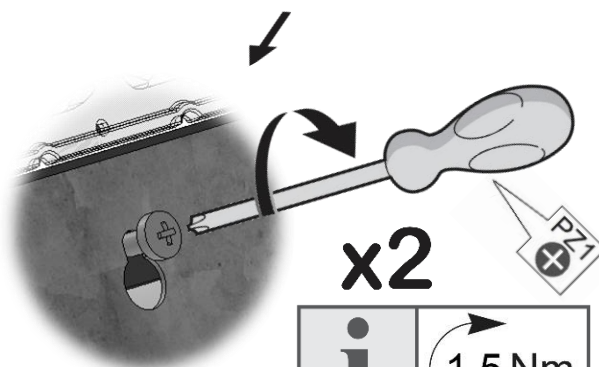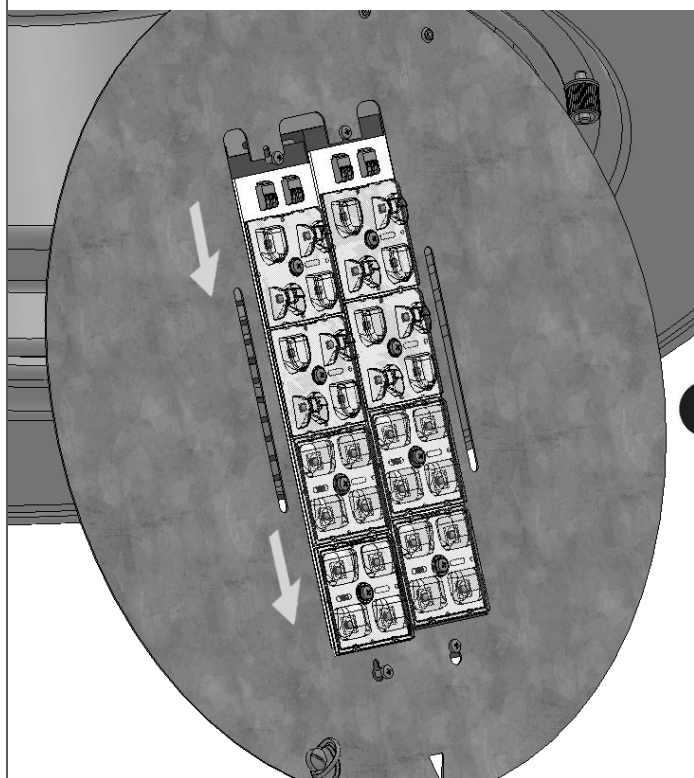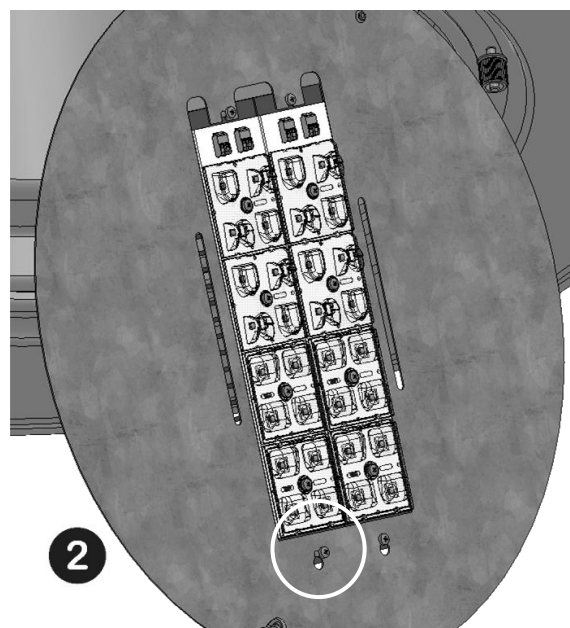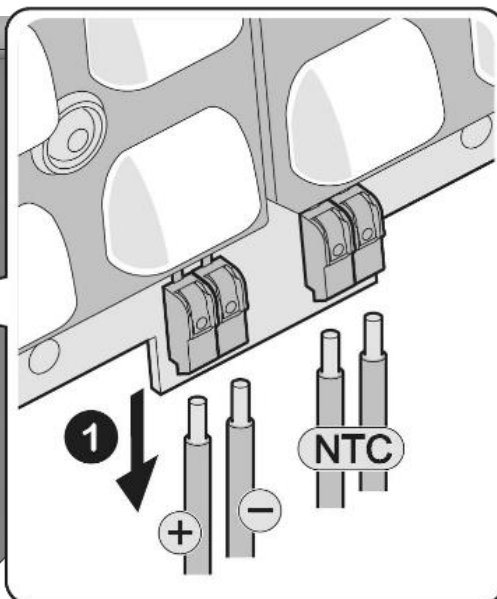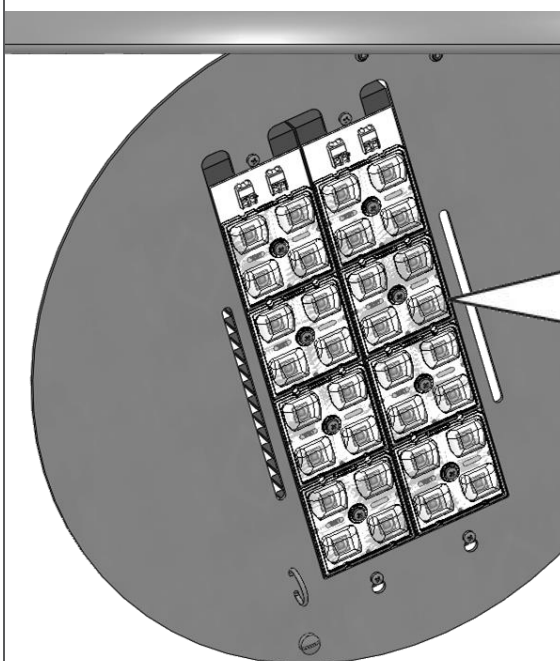

x2

i

1.5 Nm

1




L-260 / L-261 / L-265 L-266 / L-270 / L-271





CAUTION
Static
Sensitive
Devices

Do not open outside EDS protected area /
Ne pas ouvrir hors de la zone protégée ESD

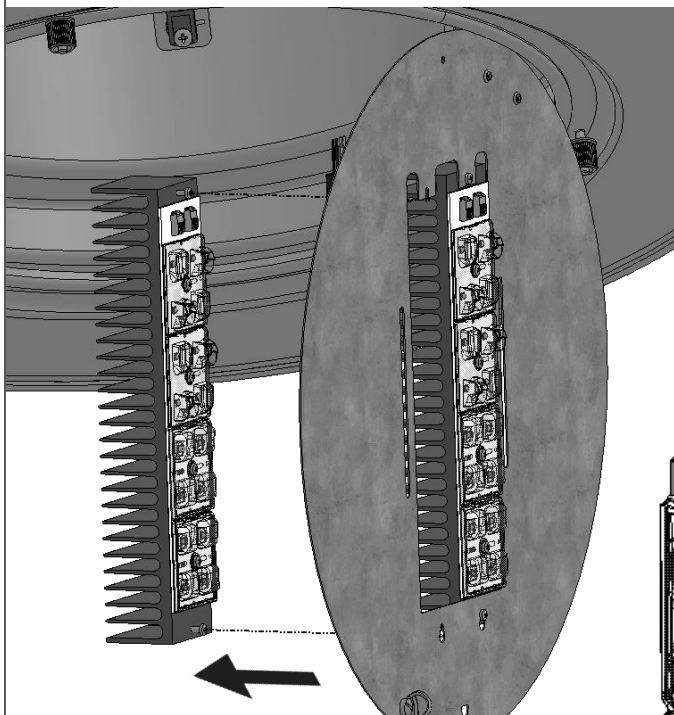


4

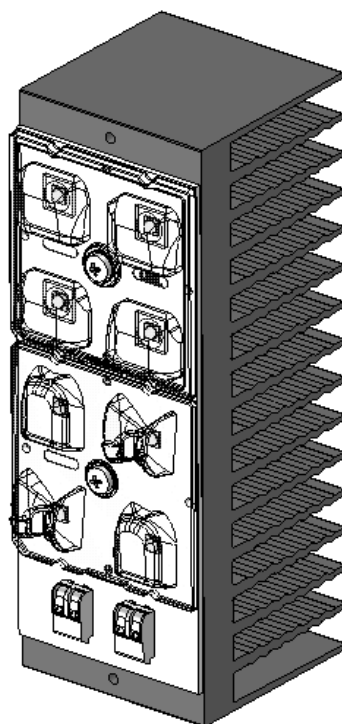


64w LL

2xmodule 2x8
32 LEDs
12 x CHC M4

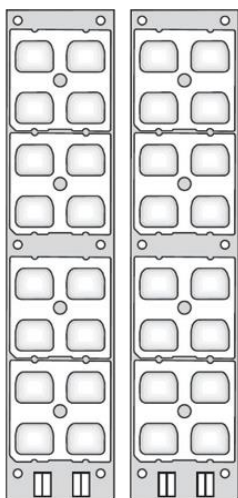


32w LR

1xmodule 4x4
16 LEDs
8x CHC M4




32w LU

2xmodule 2x4
16 LEDs
4x CBZ M3



64w LJ

2xmodule 2x8
32 LEDs
8x CBZ M3

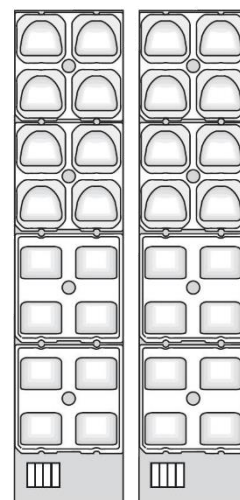

2



FRA	La source de lumière intégrée dans ce luminaire peut uniquement être remplacée par un employé de Rohl, un agent ou une autre personne qualifiée. Le câble d'alimentation (4x1,5 H07RNF) de ce luminaire (Y) ne peut être remplacé que par une personne qualifiée. Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance <1m ne soit pas attendu.
ENG	The light source fitted in this luminaire shall only be replaced by a Rohl employee or agent or a similar qualified person. The external flexible cable (4x1,5 H07RNF) of this luminaire (Y) shall only be replaced by a qualified person. The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <1m is not expected.
GER	Die eingebaute Lichtquelle in der Leuchte (Y) sollte nur von einem Rohl Mitarbeiter oder Vertreter oder einer ähnlichen qualifizierten Personen ersetzt werden. Der Stromkabel (4x1,5 H07RNF) der Leuchte (Y) darf nur von einer qualifizierte Person ersetzt werden. Die Leuchte mit klarer Optik sollte so positioniert werden, dass ein längerer Blick in die Leuchte in einem Abstand <1 m nicht zu erwarten ist.
NLD	De lichtbron in dit verlichtingstoestel mag alleen vervangen worden door een medewerker van Rohl, agent of een gekwalificeerd persoon. De stroomkabel (4x1,5 H07RNF) van dit toestel mag alleen vervangen worden door een gekwalificeerd persoon. Om te vermijden dat iemand lang en rechtstreeks in het verlichtingstoestel zou kijken, wordt aangeraden om het te installeren op een bepaalde manier, zeker indien het zich op een afstand van minder dan 1 m bevindt.



ROHL S.A.S
1 Rue de Bruxelles, BP 50048
F 67151 ERSTEIN Cedex
Tél: +33(0)3 90 29 90 70 / Fax: +33(0)3 90 29 90 71

