

Téos² GO

ENRICHIR L'ESPACE URBAIN AVEC ÉLÉGANCE !



Téos² *GO*

ENRICHIR L'ESPACE URBAIN AVEC ÉLÉGANCE !

— LA MAISON ROHL® À VOS CÔTÉS HIER, AUJOURD'HUI & DEMAIN —
Fabricant français depuis 1967



TÉOS, LE DESIGN EN TOUTE SIMPLICITÉ.

Simplifier sans faire de compromis. Téos²Go réunit dans un même luminaire une véritable signature esthétique et toute la polyvalence d'un luminaire fonctionnel. Moins de configurations à choisir, moins de références à gérer, moins de risque d'erreur : de la prescription à la commande, jusqu'à l'installation, tout a été pensé pour vous faciliter la vie.

Plus simple aujourd'hui. Plus serein demain. Sa fixation quasi universelle simplifie le montage et le réglage sur le terrain. Et parce que la simplicité doit aussi durer, Téos²Go intègre dès sa conception des composants standardisés et interchangeables, avec une architecture 100 % Zhaga en première monte. Une conception pensée pour faciliter l'installation, la maintenance et l'évolution du luminaire dans le temps.

ZHAGA.

En première monte bien sûr !

Lancé en 2010, ce consortium ouvert et mondial s'impose aujourd'hui comme une évidence. Avec plus de 500 sociétés membres, les luminaires intégrant ces composants réduisent le risque et augmentent la pérennité.

> Alimentations **ZHAGA BOOK 13**
> Modules LED **ZHAGA BOOK 15**
> Connecteurs **ZHAGA BOOK 18**

INTEROPÉRABILITÉ.

C'est la base pour durer !

Libérez-vous des contraintes. Zhaga vous ouvre les portes d'un large choix de composants multimarques.

Fini le monopole d'un seul fournisseur, sécurisez vos achats en optant pour la flexibilité !

MAINTENABILITÉ.

Un pré-requis ça va de soi !

Nos luminaires 100% ZHAGA sont à l'épreuve du temps face à l'évolution rapide de la technologie LED et aux aléas des années...

Que ce soit pour une mise à niveau au regard de nouveaux usages ou pour la maintenance, ce standard concrétise le rejet du jetable.

FIABILITÉ.

La conclusion de nos conceptions !

Nous exploitons et intégrons uniquement des technologies à forte valeur ajoutée et robustes à tous les niveaux.

Ainsi nous qualifions exclusivement des produits éprouvés et sécurisés, permettant une expérience sereine à long terme. Demandez à nos clients...




T'AS LE BOOK ZHAGA !

Z Book 15
MODULES LED

Z Book 13
ALIMENTATIONS

Z Book 18
CONNECTEURS


Téos²Go



Téos²Go lato R2

Fixation latérale ou top avec rotule réversible
couvrante pour emmanchement
Ø 60mm

08



Téos²Go lato RD

Fixation latérale rotule pénétrante pour crosse
Ø 60mm

12



Téos²Go mono

Monobras fixation pénétrante sur mât
Ø 60 avec crevées

22




Téos²Go

UNE SIGNATURE DISCRÈTE ET ÉLÉGANTE,
PENSÉE POUR S'INTÉGRER AVEC
JUSTESSE DANS L'ESPACE URBAIN.



Zhaga.

100% Zhaga natif en première monte, nos luminaires sont conçus et développés pour évoluer avec vos besoins durant la vie de votre projet.

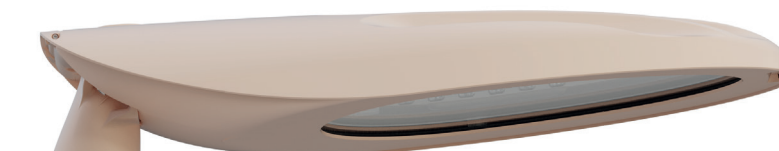

Nuit Dynamique.

100% Zhaga natif en première monte, nos luminaires sont conçus et développés pour être agiles et faire de la nuit le plus beau moment de votre journée.



Téos²Go



Téos²Go

Luminaire en fonderie d'aluminium. Verre trempé extra-clair.
Modules LED & drivers maintenables in-situ. 100% Zhaga natif.
Ouverture sans outil. IK10.


Embout en fonderie d'aluminium.
Montage latéral & top recouvrant sur ø 60 mm.

Visuel non contractuel : modèle Téos²Go lato.

Dimensions.

Parce que chaque projet d'éclairage urbain est différent, il requiert à ce titre un dimensionnel qui lui est propre. Dans ce cadre, nous avons développé deux tailles de luminaires : Téos²Go et Téos 1 (cf page 24)


	Téos ² Go Lato	Téos ² Go Topo
A (longueur)	640 mm	724 mm
B (hauteur)	204 mm	121 mm
C (largeur)	344 mm	344 mm
Poids	6,95 kg	6,95 kg
Scx	0,057 m ²	0,057 m ²

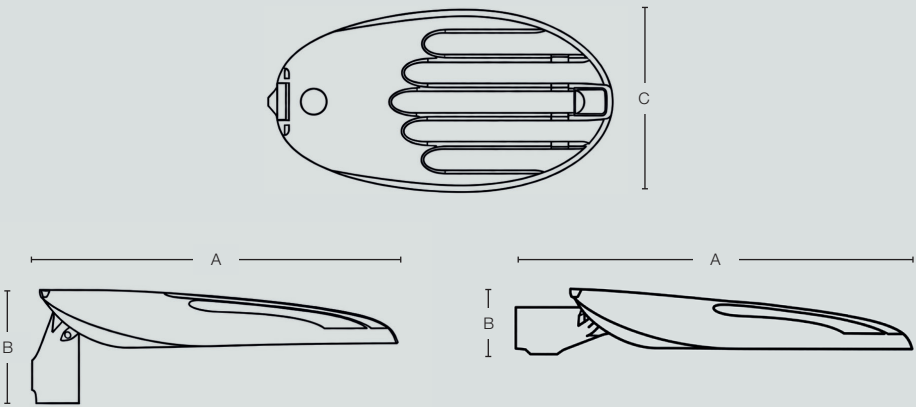

Spécifications techniques.

Matériau Corps	Aluminium Injecté
Matériau Vasque	Verre trempé extra clair
Finition	Thermolaquage polyester
Classes d'isolation électrique	Classe I & II EU
Indice de protection IP	IP66
énergie de choc IK	IK 10
ULR _{théorique}	0%
ULR _{installé}	<4% inclinaison max 20°
Nombre de LED	16 à 48
Flux sortant	0 à 15000 lm
Tension nominale	220-240 V
Consommation électrique	0 à 102 W maxi (700mA)
Protection surtensions	6 kV mode différentiel / 10 kV mode commun
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Embout sommital pénétrant	ø 60 mm
Pré-câblage	Standard 4 x 1,5 mm ² HO7RNF jusqu'à 15 m

Températures de couleur.



IP 66	IK 10				CIE >95%
ULR 0%	ULR Installé <4%				
Smart Drive HUB					

Mémoire Technique 28 >>

Téos²Go

UNE IDENTITÉ AFFIRMÉE
POUR ACCOMPAGNER CHACUN
DE VOS PROJETS AVEC JUSTESSE



Zhaga.

100% Zhaga natif en première monte, nos luminaires sont conçus et développés pour évoluer avec vos besoins durant la vie de votre projet.

Nuit Dynamique.

100% Zhaga natif en première monte, nos luminaires sont conçus et développés pour être agiles et faire de la nuit le plus beau moment de votre journée.



Téos²Go



Téos²Go


Luminaire en fonderie d'aluminium. Verre trempé extra-clair.
Modules LED & drivers maintenables in-situ. 100% Zhaga natif.
Ouverture sans outil. IK10. Montage latéral pénétrant sur ø 60 mm.

Visuels non contractuels Téos²Go + Crosse Téjo saille 1200 mm.

Dimensions.

Parce que chaque projet d'éclairage urbain est différent, il requiert à ce titre un dimensionnel qui lui est propre. Dans ce cadre, nous avons développé deux tailles de luminaires : Téos²Go et Téos 1 (cf page 24)


Téos ² Go lato	
A (longeur)	690 mm
B (hauteur)	106 mm
C (largeur)	344 mm
Poids	6,87 kg
Scx	0,049 m²

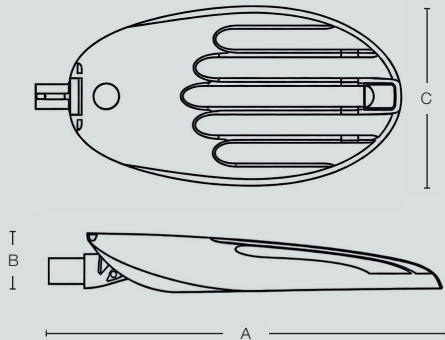

Spécifications techniques.

Matériau Corps	Aluminium Injecté
Matériau Vasque	Verre trempé extra clair
Finition	Thermolaquage polyester
Classes d'isolation électrique	Classe I & II EU
Indice de protection IP	IP66
énergie de choc IK	IK 10
ULR _{théorique}	0%
ULR _{installé}	<4% inclinaison max 20°
Nombre de LED	16 à 48
Flux sortant 3000K	0 à 15000 lm
Tension nominale	220-240 V
Consommation électrique	0 à 102 W maxi (700mA)
Protection surtensions	6 kV mode différentiel I 10 kV mode commun
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Embout latéral pénétrant ou recouvrant	ø 60 mm
Pré-câblage	Standard 4 x 1,5 mm² H07RNF jusqu'à 15 m

Températures de couleur.



IP 66	IK 10				CIE >95%
ULR 0%	ULR Installé <4%				Smart Drive HUB

Mémoire Technique 28 >>

Téos²Go + Eker




Téos²Go + Eker

Luminaire en fonderie d'aluminium. Verre trempé extra-clair.
Modules LED & drivers maintenables in-situ. 100% Zhaga natif.
Ouverture sans outil. IK10. Montage latéral pénétrant sur ø 60 mm.
*Disponible en version montage latéral recouvrant sur ø 60 mm.

Crosse en aluminium mécano-soudée. Saillies 500 & 1000 mm.
Montage sommital sur mât ø 60 mm.

Visuel non contractuel : Téos²Go + Crosse Eker saillie 1000 mm.

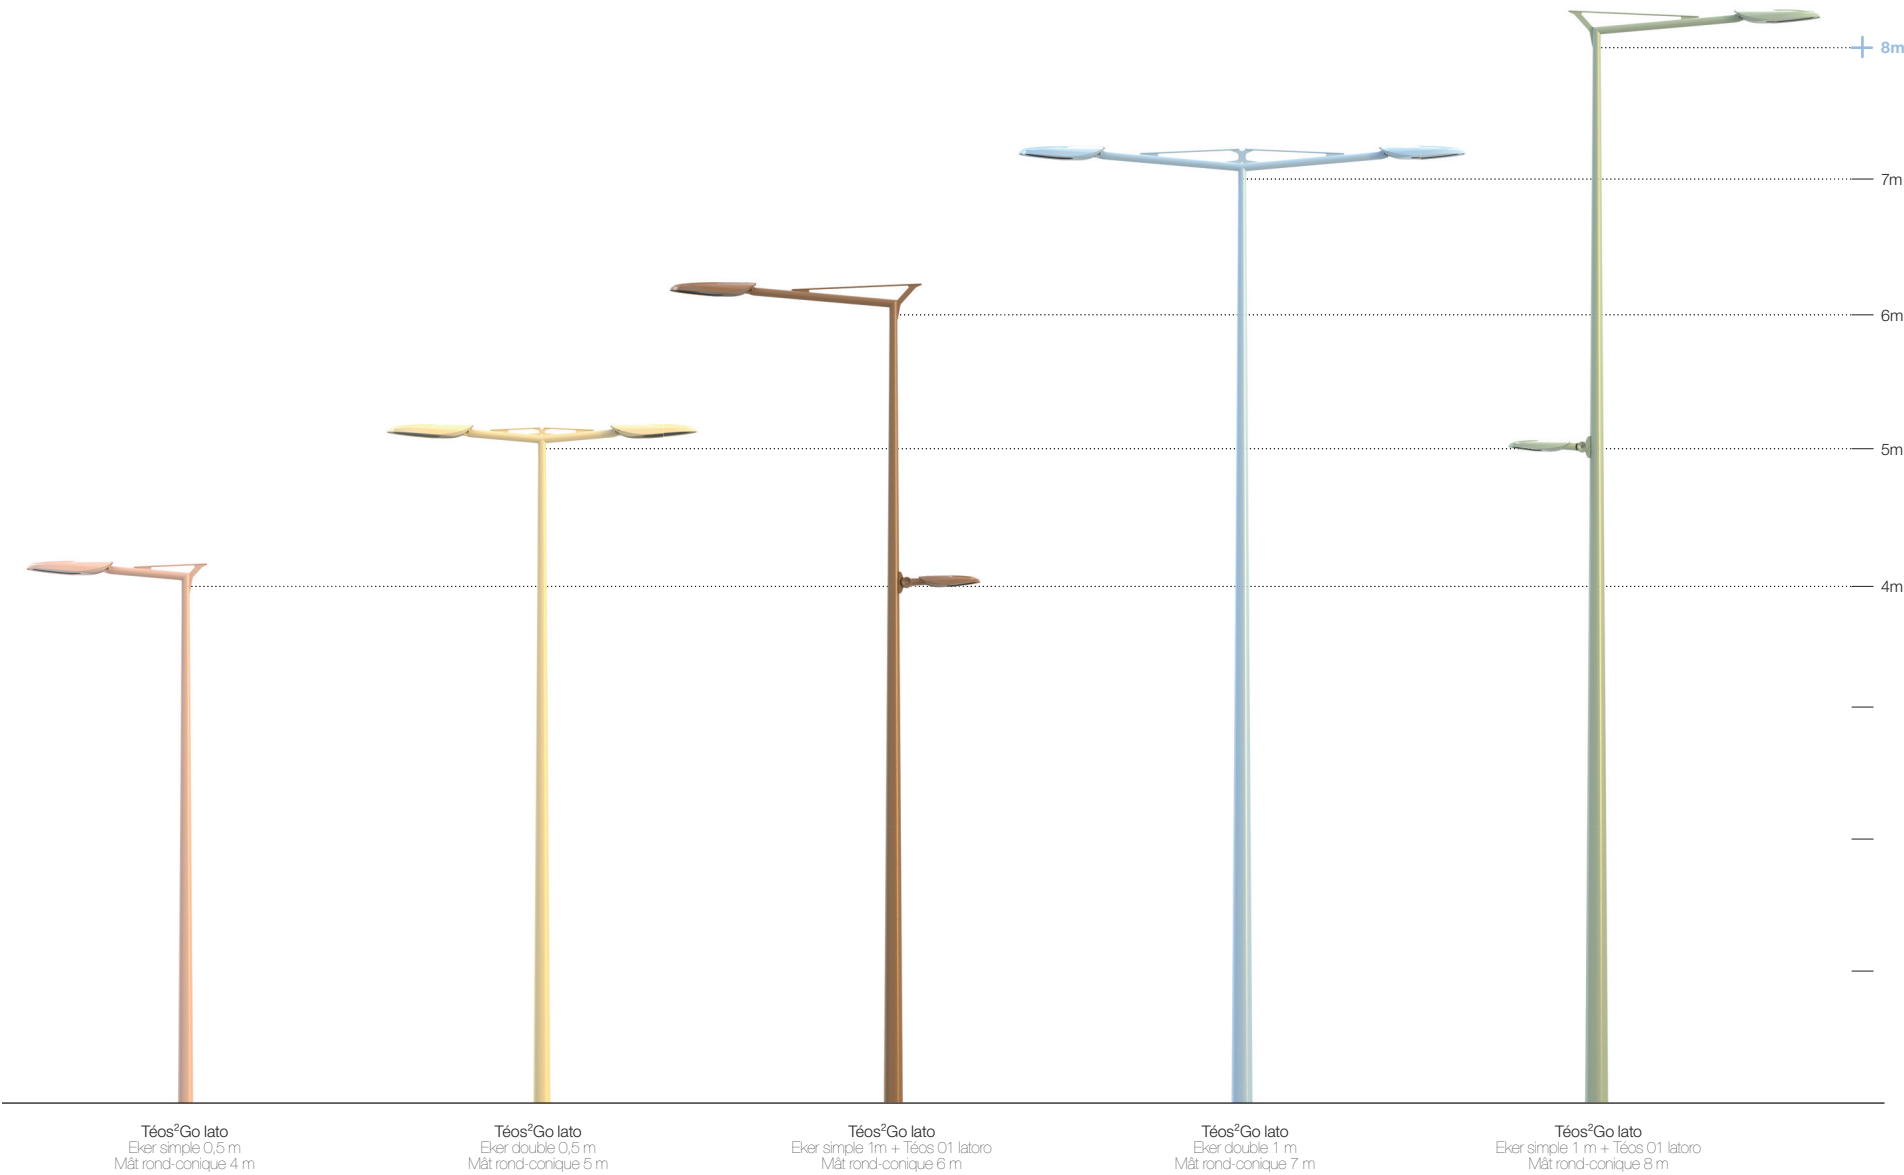

Téos²Go + Lyne




Téos²Go + Lyne

Luminaire en fonderie d'aluminium. Verre trempé extra-clair.
Modules LED & drivers maintenables in-situ. 100% Zhaga natif.
Ouverture sans outil. IK10. Montage latéral pénétrant sur ø 60 mm.
*Disponible en version montage latéral recouvrant sur ø 60 mm.

Crosse en aluminium mécano-soudée. Saillies 500 et 1000 mm.
Montage sommital sur mât ø 60 mm.

Visuel non contractuel : modèle Téos²Go lato + Crosse Lyne saillie 1000 mm.

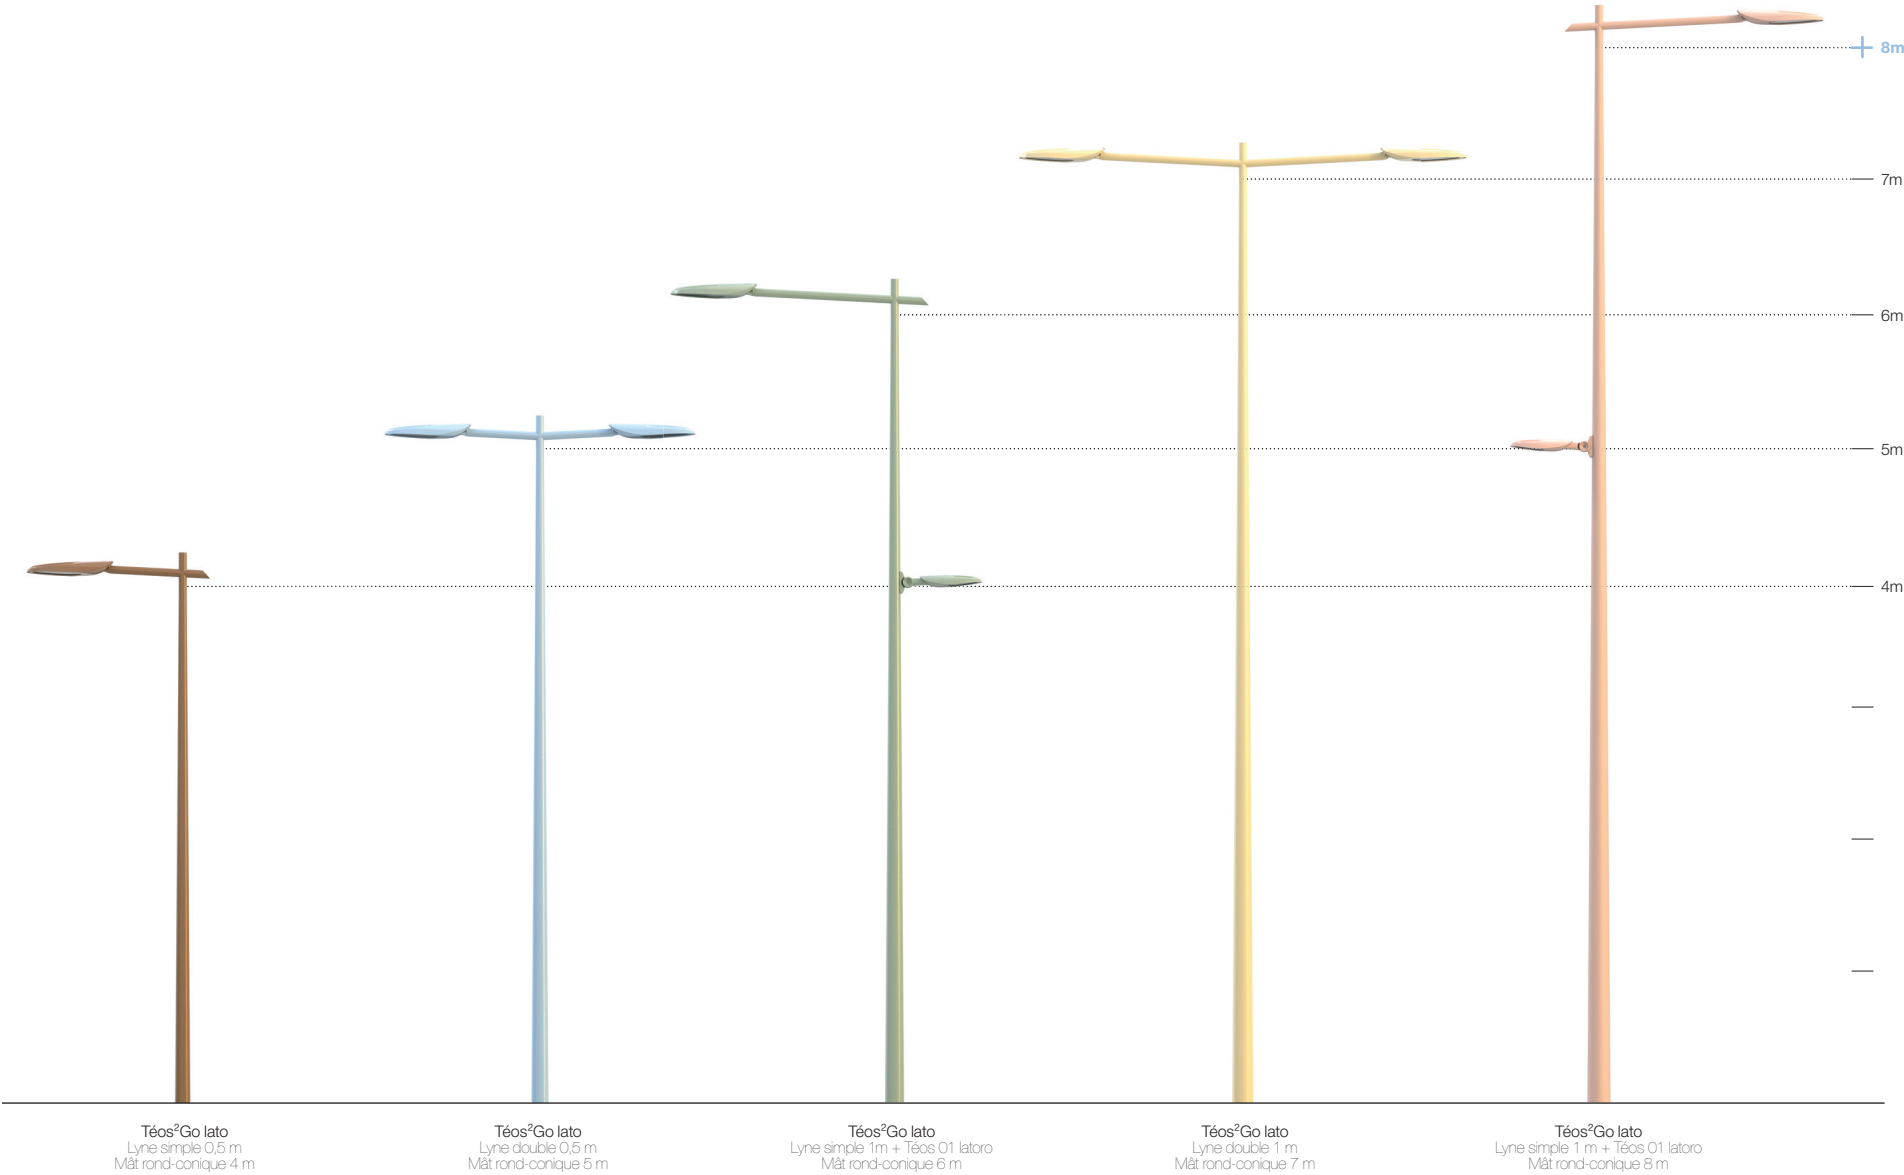

Téos²Go + téjo




Téos²Go + Téjo

Luminaire en fonderie d'aluminium. Verre trempé extra-clair.
Modules LED & drivers maintenables in-situ. 100% Zhaga natif.
Ouverture sans outil. IK10. Montage latéral pénétrant sur ø 60 mm.
*Disponible en version montage latéral recouvrant sur ø 60 mm.

Crosse en fonderie d'aluminium. Saillies 600 & 1200 mm.
Rétro-éclairage : Bleu | Vert | Rouge | Blanc 2800K - 4500K - 6000K.
Montage sommital sur mât ø 60 mm.

Visuel non contractuel : modèle Téos²Go lato + Crosse Téjo saillie 1200 mm.

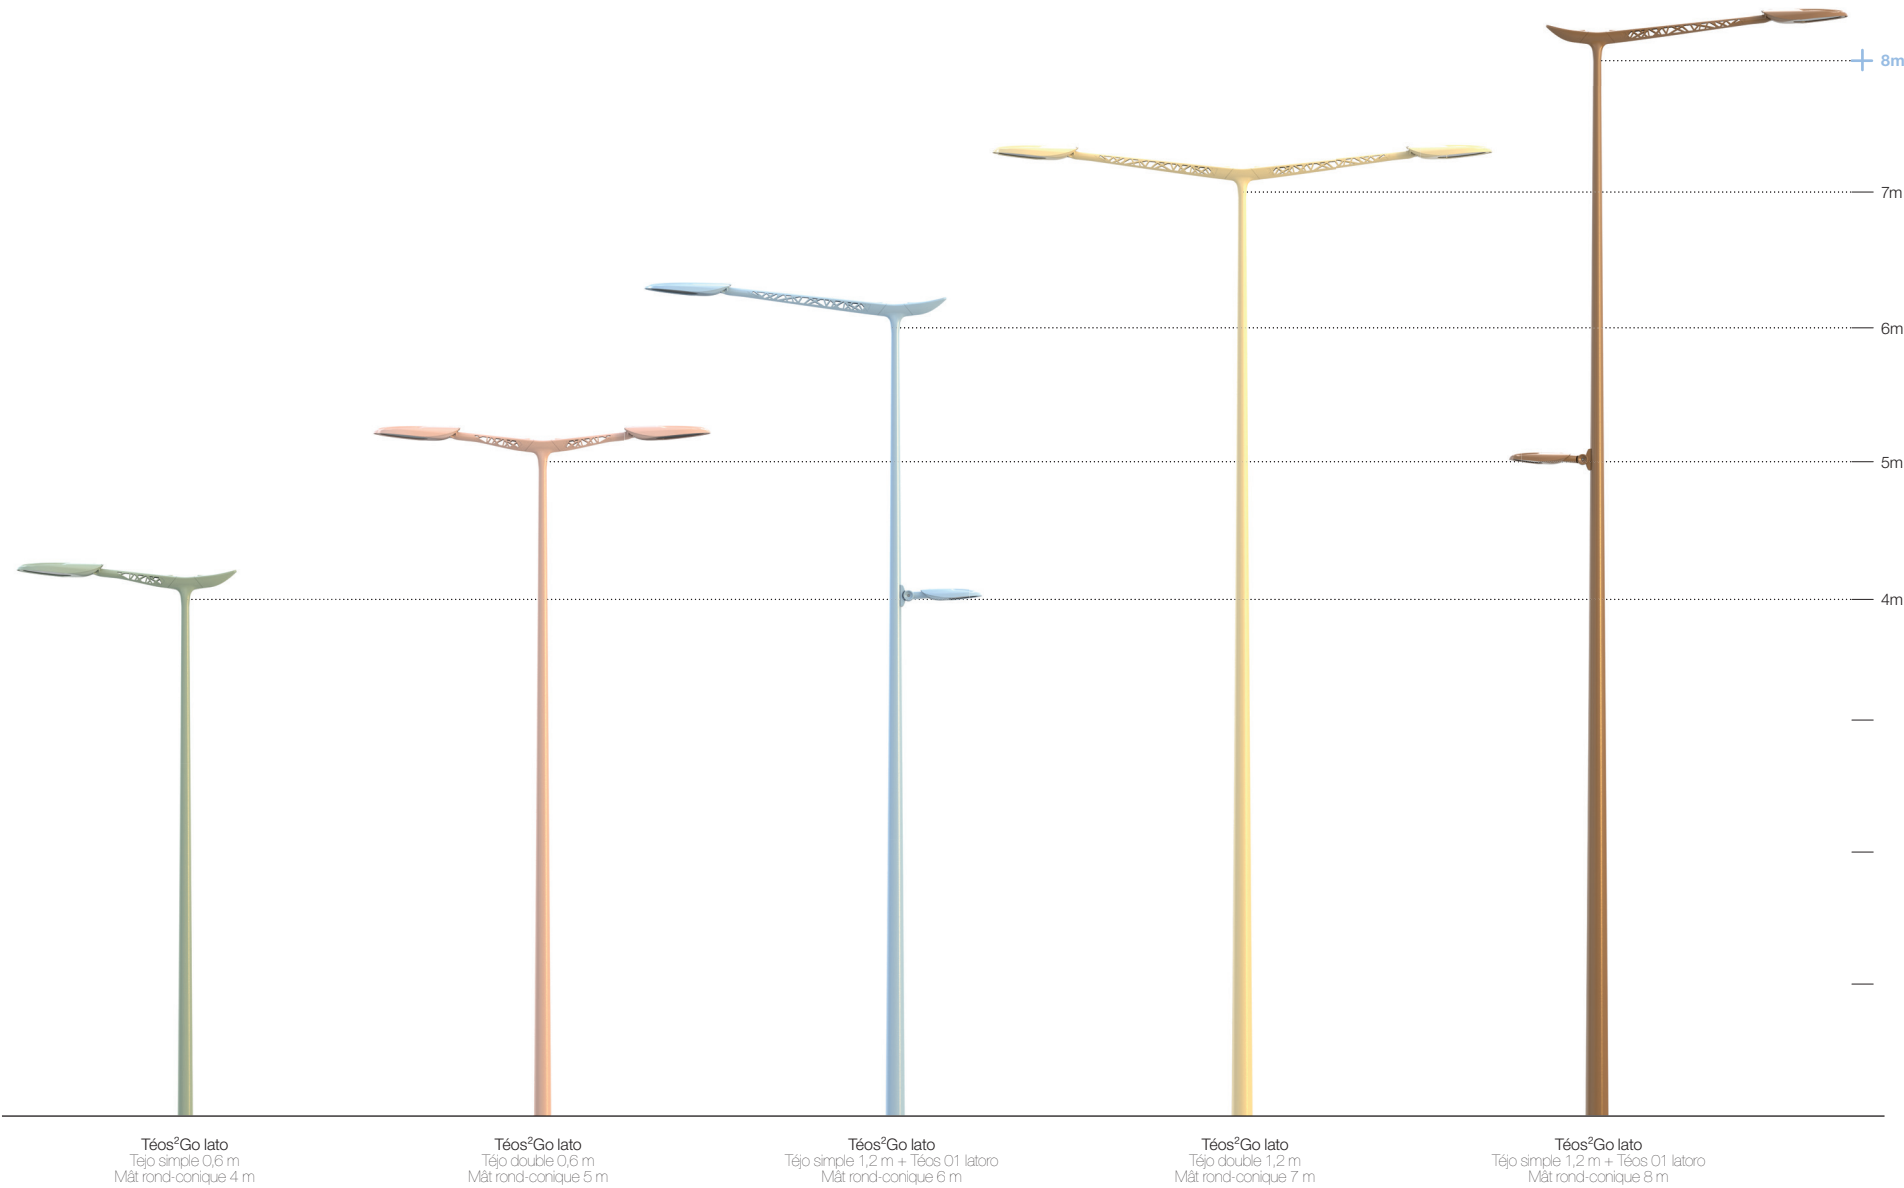

Téos²Go mono

LA FINESSE DU TRAIT,
LA MAÎTRISE DE LA TECHNIQUE,
AU SERVICE DE VOS CREATIONS URBAINES.



Zhaga.

100% Zhaga natif en première monte, nos luminaires sont conçus et développés pour évoluer avec vos besoins durant la vie de votre projet.



Nuit Dynamique.

100% Zhaga natif en première monte, nos luminaires sont conçus et développés pour être agiles et faire de la nuit le plus beau moment de votre journée.



Téos²Go mono



Téos²Go mono

Luminaire en fonderie d'aluminium. Verre trempé extra-clair.
Modules LED & drivers maintenables in-situ. 100% Zhaga natif.
Ouverture sans outil. IK10.

Mono-bras en fonderie d'aluminium.
Montage sommital pénétrant sur mât ø 60 mm.


Visuel non contractuel : modèle Téos²Go mono.



Dimensions.

Parce que chaque projet d'éclairage urbain est différent, il requiert à ce titre un dimensionnel qui lui est propre. Dans ce cadre, nous avons développé deux tailles de luminaires : Téos²Go et Téos 1 (cf page 24)


Téos ² Go mono	
A (longueur)	625 mm
B (hauteur)	371 mm
C (largeur)	344 mm
Poids	8,04 kg
Scx	0,063 m²

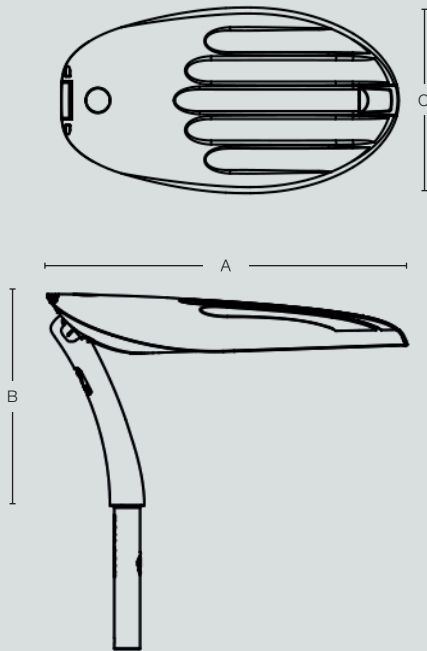

Spécifications techniques.

Matériau Corps	Aluminium Injecté
Matériau Vasque	Verre trempé extra clair
Finition	Thermolaquage polyester
Classes d'isolation électrique	Classe I & II EU
Indice de protection IP	IP66
énergie de choc IK	IK 10
ULR _{théorique}	0%
ULR _{installé}	<4% inclinaison max 20°
Nombre de LED	16 à 48
Flux sortant	0 à 15000 lm
Tension nominale	220-240 V
Consommation électrique	0 à 102 W maxi (700mA)
Protection surtensions	6 kV mode différentiel / 10 kV mode commun
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Mono-bras sommital pénétrant	ø 60 mm
Pré-câblage	Standard 4 x 1,5 mm² H07RNF jusqu'à 15 m

Températures de couleur.



IP 66	IK 10				CIE >95%
ULR 0%	ULR Installé <4%	Book 13	Book 15	Book 18	Smart Drive HUB

Mémoire Technique 28 >>

Téos₁

TOUJOURS AUSSI ÉVIDENT.




Téos 1 Topo

Luminaire à fixation top
Ø 60mm recouvrant



Téos 1 Mono

Monobras fixation pénétrante sur mât
Ø 60 avec crevées

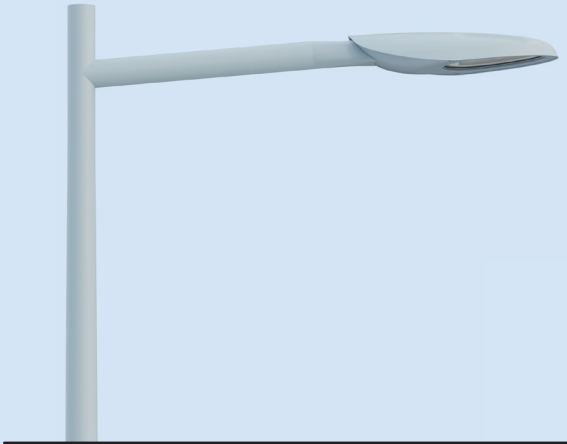



Téos 1 Lato

Fixation latérale pénétrante pour crosse
Ø 60mm

Dimensions.

À chaque espace, sa juste proportion. Deux tailles, une même signature. Téos s'adapte aux différentes échelles de vos projets, sans compromis sur le design ni sur la fonctionnalité.

Téos 1	
A (longueur)	446 mm
B (hauteur)	90 mm
C (largeur)	235 mm
Poids	3,04 kg
Scx	0,028 m²

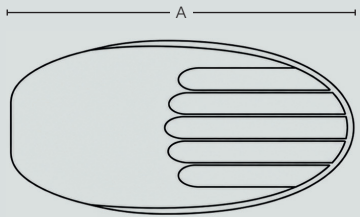

Spécifications techniques.


Matériau Corps	Aluminium Injecté
Matériau Vasque	Verre trempé extra clair
Finition	Thermolaquage polyester
Classes d'isolation électrique	Classe I & II EU
Indice de protection IP	IP66
énergie de choc IK	IK 10
ULR _{théorique}	0%
ULR _{installé}	<4% inclinaison max 20°
Nombre de LED	8 à 16
Flux sortant	0 à 5000 lm
Tension nominale	220-240 V
Consommation électrique	0 à 37 W maxi (700mA)
Protection surtensions	6 kV mode différentiel I 10 kV mode commun
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Embout sommital pénétrant	ø 60 mm
Pré-câblage	Standard 4 x 1,5 mm² H07RNF jusqu'à 15 m


Températures de couleur.



IP 66	IK 10				CE	CIE >95%
ULR 0%	ULR Installé <4%					Smart Drive HUB

Mémoire Technique 28 >>

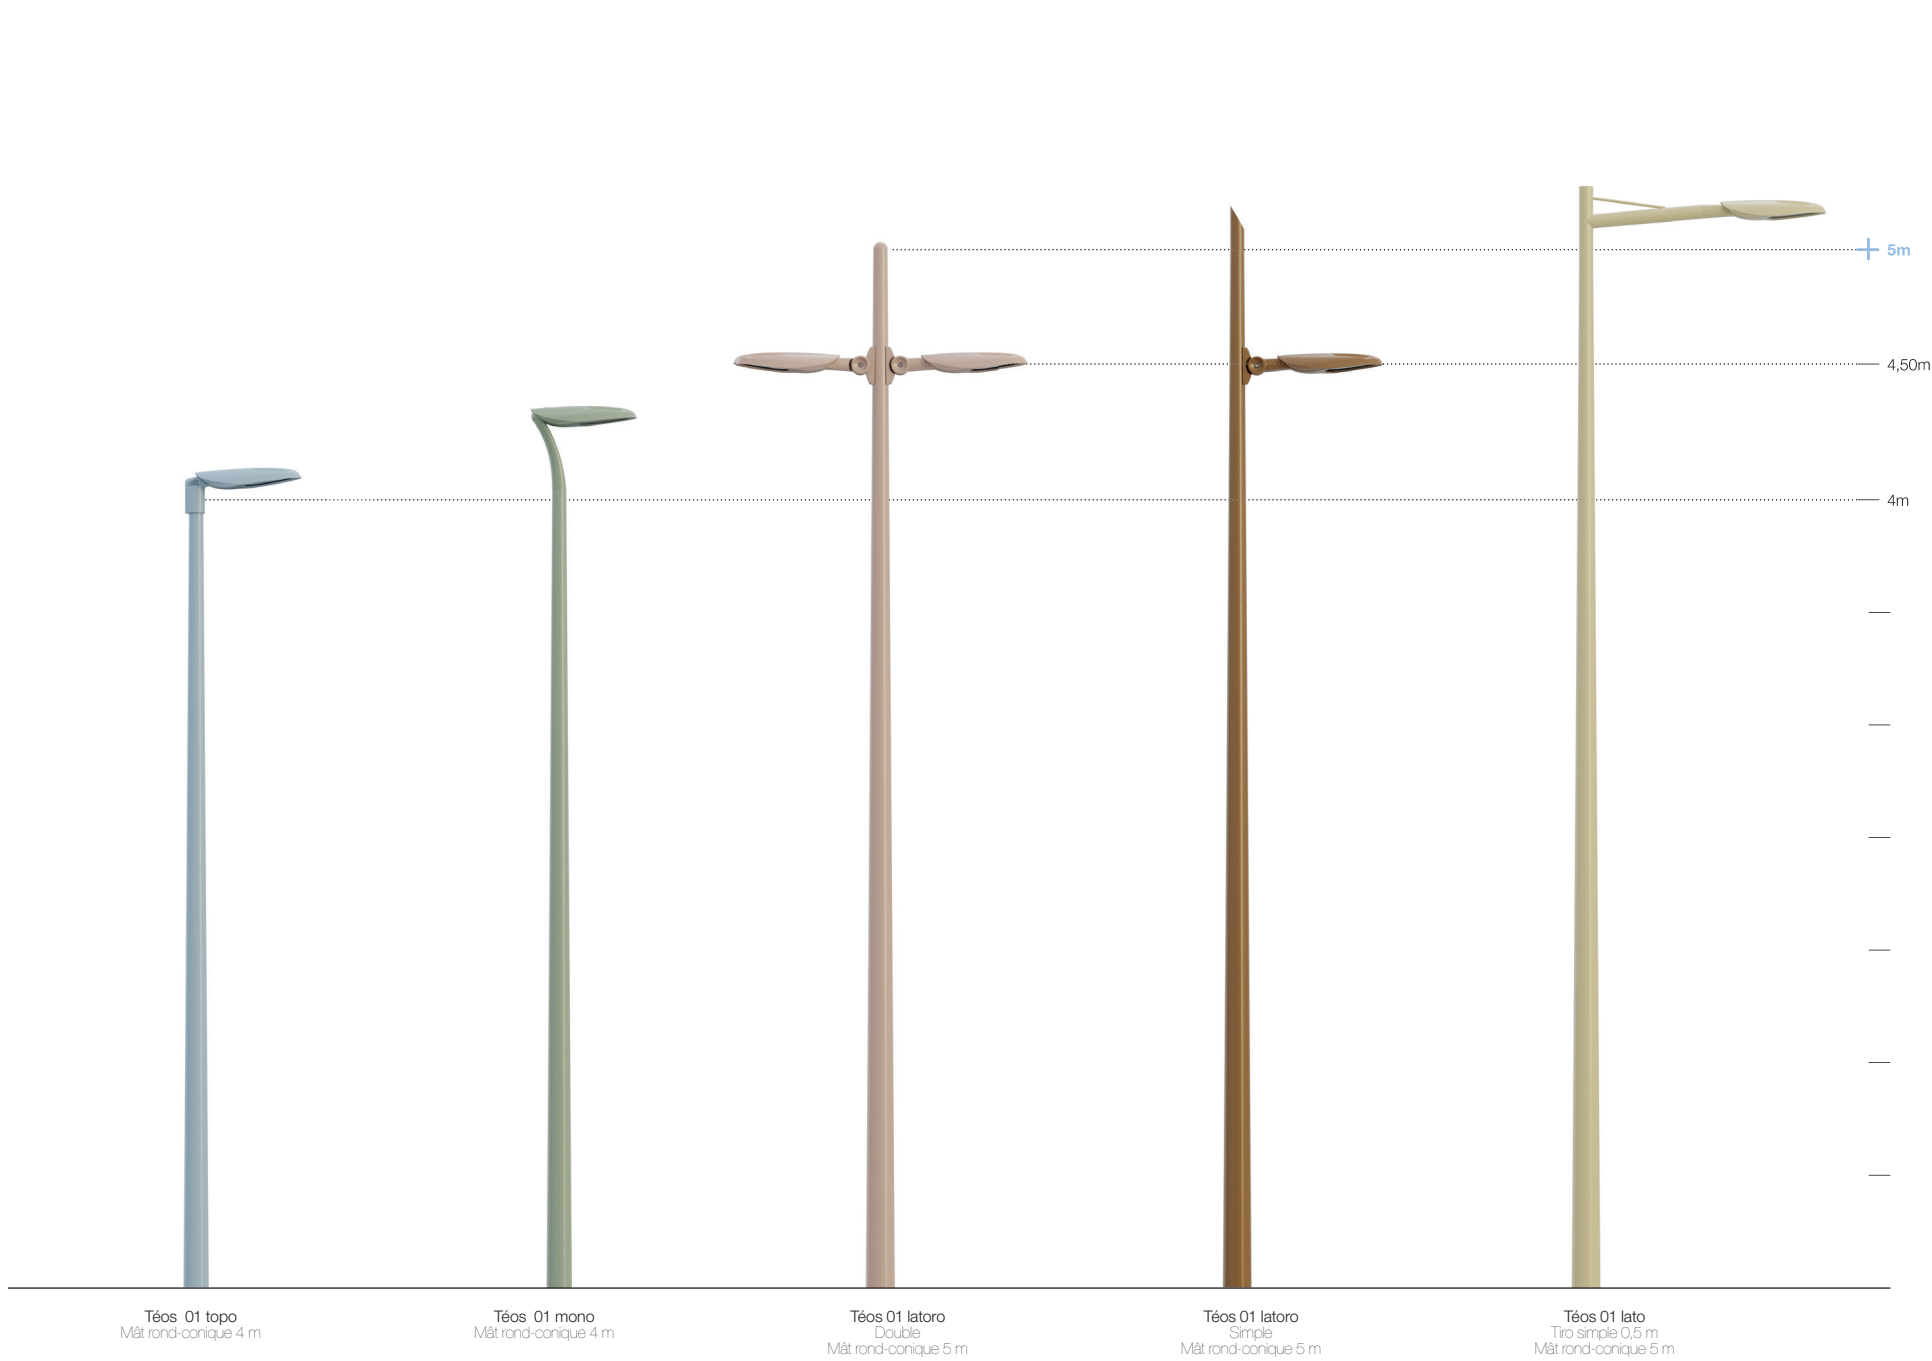

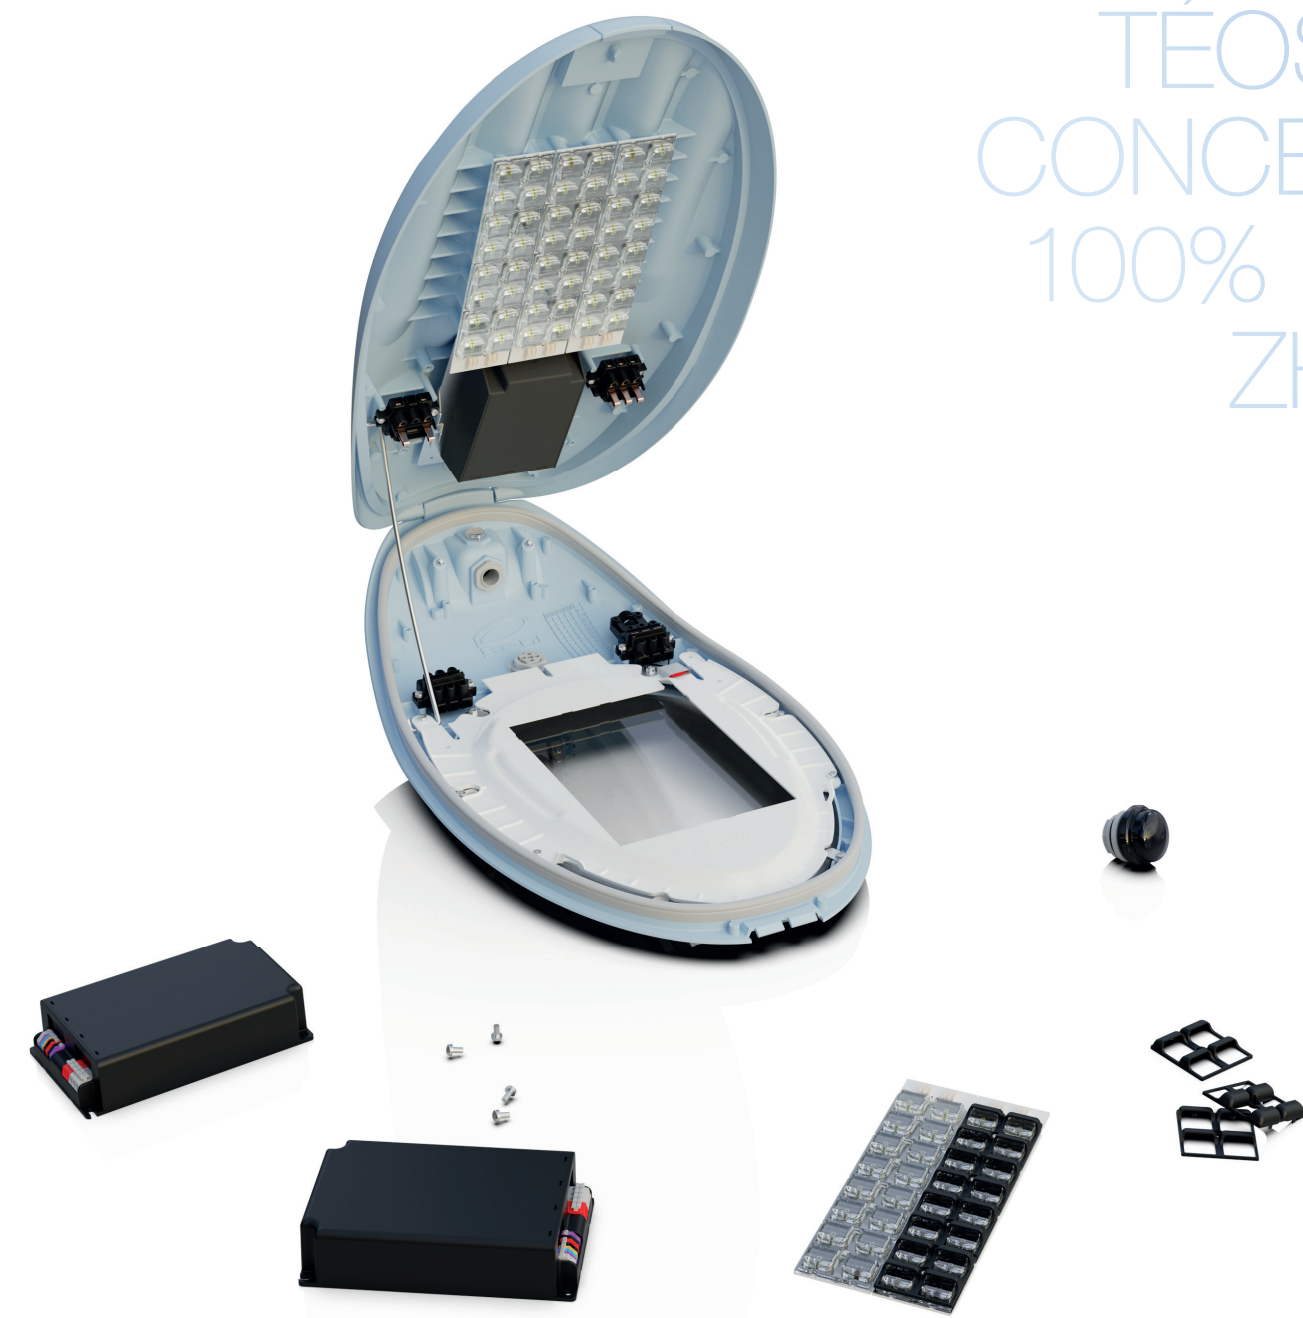

TÉOS, UNE
CONCEPTION
100% NATIVE
ZHAGA !

Z Book
13
ALIMENTATIONS

Z Book
15
MODULES LED

Z Book
18
CONNECTEURS

FULL ZHAGA SOCKET

ÇA, C'EST MON LUMIO AIR.
IL Y EN A BEAUCOUP COMME ÇA,
MAIS LUI C'EST LE MIEN.

Z H A G A
Associate Member since 2015

MODULES LED



Tous les projets d'éclairage sont différents et requièrent à ce titre un éclairage des plus adaptés. Dans ce cadre, nous utilisons des modules LED de dernière génération au standard Zhaga® Book 15, qui permettent de répondre à tous les différents besoins, et ce, en toute liberté !


Nombre de LED / Type de module LED					
Téos 01	8 LED / 1LU	16 LED / 2LU			
Téos²Go		16 LED / 1LJ	24 LED / 2LH	32 LED / 2LJ	48 LED / 3LJ



Module LU
8 LED ESD*



Module LH
12 LED ESD*



Réducteurs Flux Arrière**
LH + RFA Blanc | LJ + RFA Noir



Module LJ
16 LED ESD*





* Module LED ESD : module LED avec protection électro-statique.
** Réducteurs Flux Arrière : Blanc jusqu'à 40% de réduction théorique | Noir jusqu'à 50% de réduction théorique.

DRIVERS LED



Tous les projets d'éclairage sont différents et requièrent à ce titre un éclairage des plus adaptés. C'est pour cela que nous avons pris le parti unique de proposer des produits 100% Zhaga® Book 13 en première monte, sécurisant à long terme la durabilité du produit, tout en bénéficiant des meilleurs composants du marché.

	Nombre de LED	Type de Module LED	Format Zhaga® Compatible	Dimension max du Driver (mm)	Entraxe de fixation (mm)
Téos 01	8 LED	1 LU	Z13-8-3b Z13-8-4a	128 x 82 x 34 134 x 78 x 41	115 x 75 122,5
	16 LED	2 LU			
Téos²Go	16 LED	1 LJ	Z13-8-3b Z13-8-4a	128 x 82 x 34 134 x 78 x 41	115 x 75 122,5
	24 LED	2 LH	Z13-8-3b Z13-8-4a Z15-9-4a Z15-9-4b	128 x 82 x 34 134 x 78 x 41 151 x 91 x 41	115 x 75 122,5 139
	32 LED	2 LJ		151 x 91 x 41	134 x 70
	48 LED	3 LJ	Z13-8-4a Z15-9-4a Z15-9-4b Z17-10-4a	134 x 78 x 41 151 x 91 x 41 151 x 91 x 41 171 x 101 x 41	122,5 139 134 x 70 161 x 90

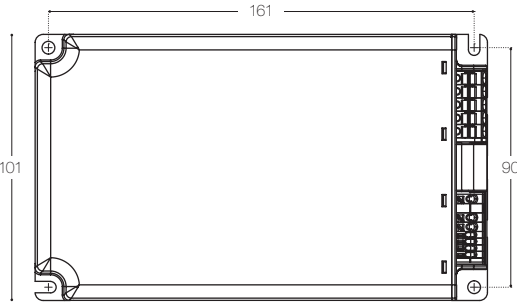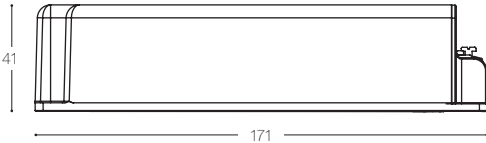


Driver Z17-10-4a
Dimensions maximales 171 x 101 x 41*
Entraxe 161 x 90 mm**

* Driver LED Z17-10-4a : informations dimensionnelles maximales données à titre d'exemple.
** Driver LED Z17-10-4a : informations dimensionnelles d'entraxe données à titre d'exemple.



OPTIQUES & PHOTOMÉTRIES

Tous les projets d'éclairage sont différents et requièrent à ce titre un éclairage des plus adaptes. Dans ce cadre, nous avons développé des optiques qui permettent de répondre aux exigences de ces différentes configurations.

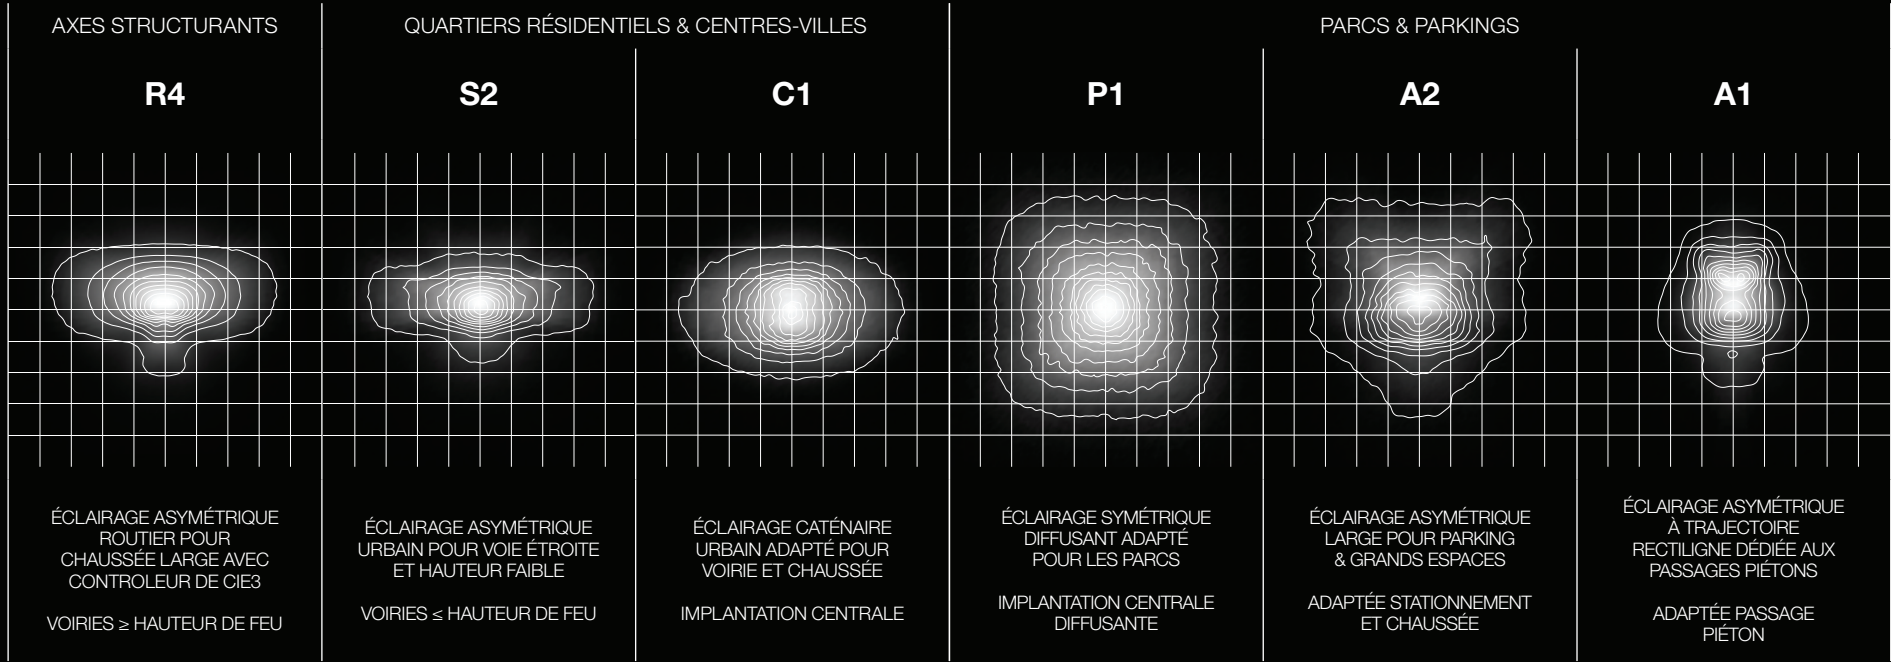


Optiques	R4	S2	C1	P1	A2	A1	F1	F2	F4	F6	K1	K2
Réducteurs Flux Arrière	RD	SB	◦	◦	AB	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦

◦ Incompatibilité entre Réducteur Flux Arrière & Optique

À TOUT BESOIN PARTICULIER IL EXISTE UNE SOLUTION PARTICULIÈRE. N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE PÔLE LUMIÈRE !

T // +33 (0)3 90 29 91 11
@ // lumiere@rohl.com

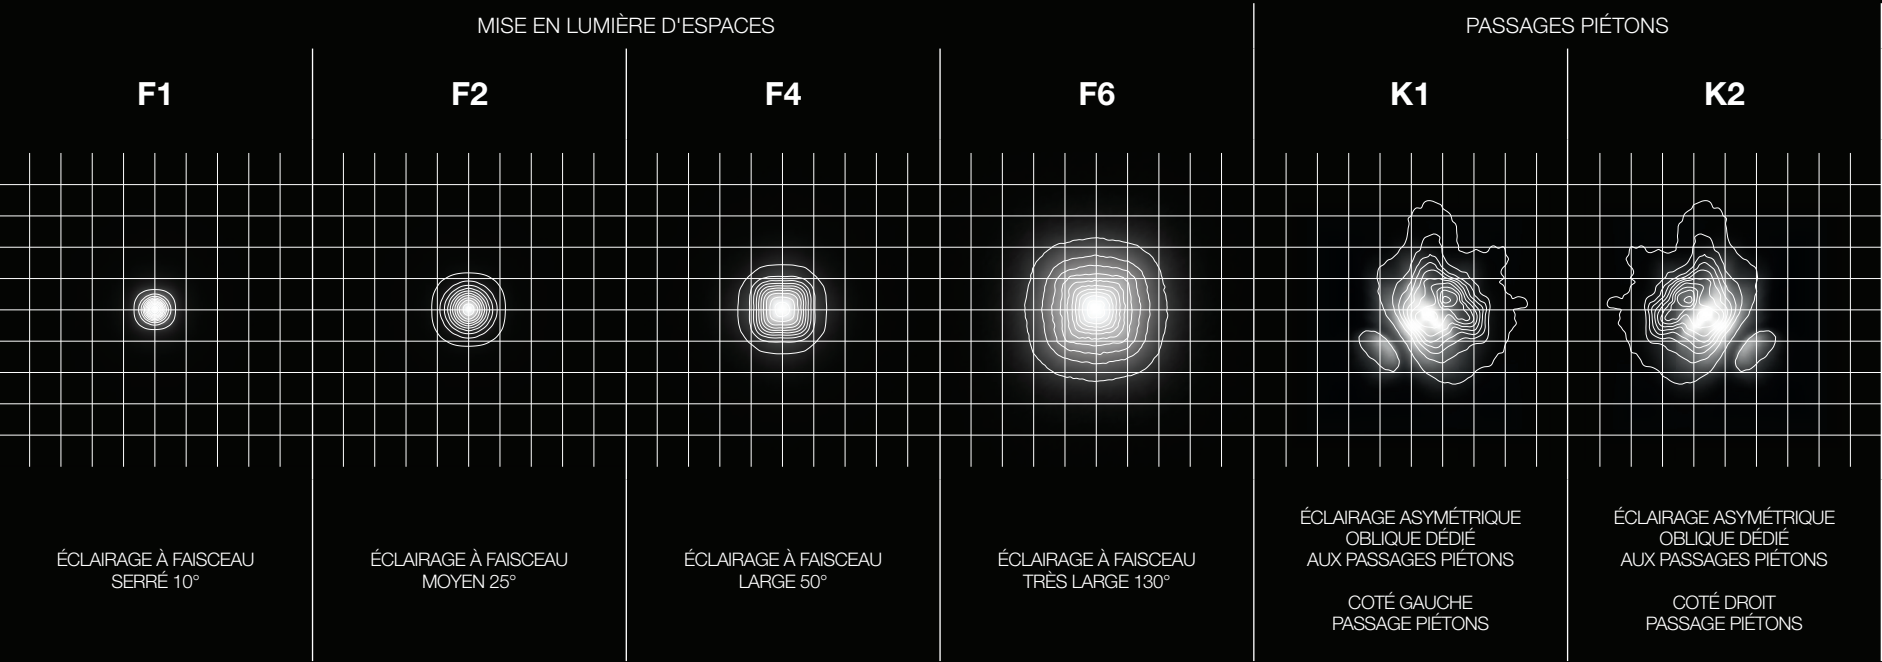

BLANC DYNAMIQUE

Imaginez un éclairage urbain capable d'évoluer au fil de la nuit, suivant les besoins des habitants et respectant la biodiversité. C'est cette idée qui nous a guidés pour concevoir des luminaires capables d'ajuster leur température de couleur et leur intensité en fonction des usages, du bien-être humain et de l'environnement.

Un éclairage qui suit le tempo de la nuit, en début de soirée, un éclairage chaleureux à 2700K accompagne les premiers pas des noctambules. Puis, au fil des heures, la lumière s'adoucit progressivement vers 1800K, tandis que le flux lumineux diminue pour préserver la faune locale et favoriser un repos optimal.


Une technologie LED dernière génération conforme au standard Zhaga® Book 15 qui vous permet de garder la maîtrise totale de votre éclairage et ce en toute liberté !

Le Blanc Dynamique, c'est deux modules LED, un ou deux drivers, le tout piloté via un Lumio. Vous ajustez chaque paramètre avec l'application HUB pour un éclairage évolutif et respectueux, qui s'adaptait à chaque espace et chaque instant.

Quels sont les enjeux de vos territoires ?
Comment imaginerez-vous l'éclairage dynamique de vos villes ?

BLANC DYNAMIQUE = 2 MODULES LED + 1 OU 2 DRIVERS + 1 LUMIO

EXEMPLE DE PROFIL NOCTURNE BLANC DYNAMIQUE.

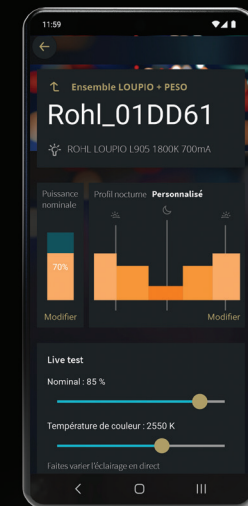

NOTA : nos modules LED Blanc Dynamique peuvent recevoir la totalité de nos Optiques & Photométries.
Se référer aux pages 24 & 25.



Lacq / Traversée
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Lacq
Maîtrise d'œuvre : CCLO
Entreprise : ETPM MORLAAS

Crédit Photo : Sodiec


L'ÉCLAIRAGE SE DOIT DE DEVENIR AGILE & DYNAMIQUE...

Une nuit, tel un scénario, comporte plusieurs temporalités et intègre différentes scènes.

Entre les enjeux énergétiques, environnementaux et sociaux, votre éclairage se doit de devenir agile et dynamique afin de répondre avec justesse au contexte de l'instant et du lieu.

Et si la solution était de pouvoir définir et ajuster facilement des scénarios en fonction des besoins des usagers ?

La ville et ses usages évoluent en permanence alors pourquoi pas l'éclairage public... Qu'en pensez-vous ?

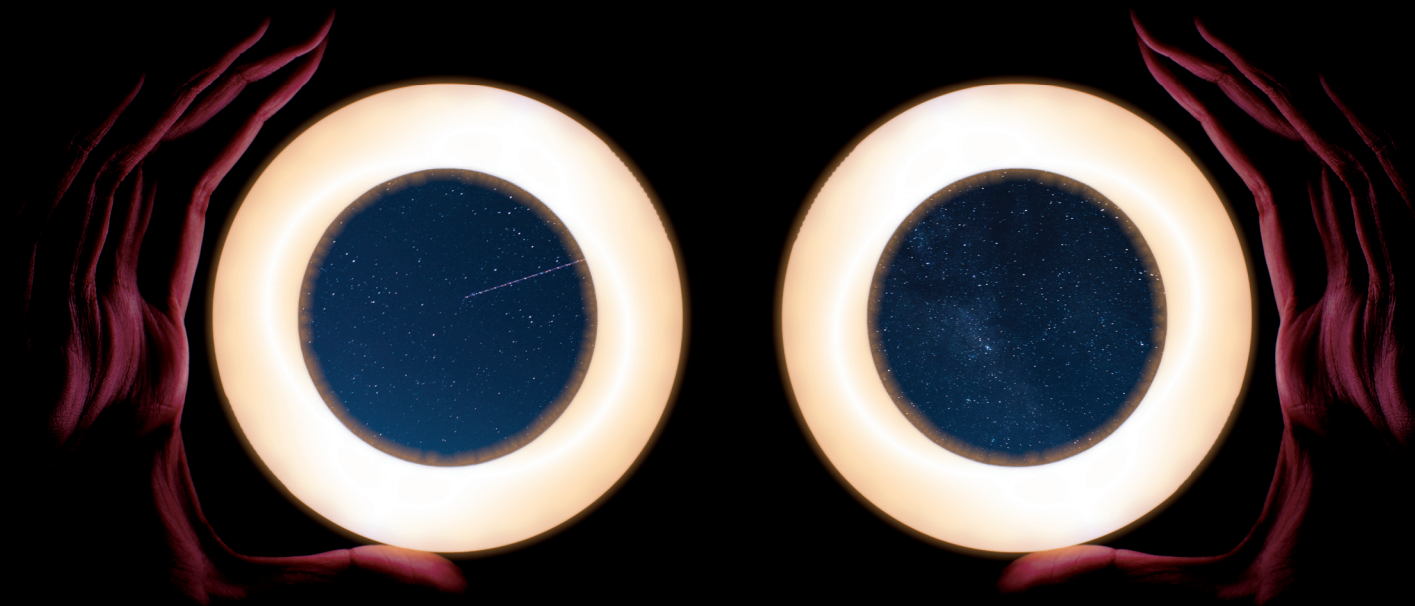

Mentions légales.

Identification

ROHL SAS
1 rue de Bruxelles
BP 50048 - F 67151 ERSTEIN Cedex

Courriel : contact@rohl.com
Téléphone : +33 (0)3 90 29 90 70
Web : www.rohl.com

Numéro RCS : Strasbourg B678 502 444
Numéro TVA : FR77678502444
Capital Social : 700 000,00 €

Création & réalisation

Concept / ROHL
Conception Graphique & Rendus / ROHL

Document imprimé sur papier PEFC à Clermont-Ferrand sur les presses de COLORTEAM, labellisé Imprim'Vert® & certifié PEFC.

Document publié en ligne sur le site Web
www.rohl.com/telechargements/

Crédits photos

05 : ROHL
06 : ROHL
10 : La Chouette Photo
20 : ROHL
28 : généré par IA Freepik
35 : SODIEC

Remerciements

La maison Rohl® remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont activement participé à la création et la réalisation de cette nouvelle brochure.



© la maison Rohl® | Édition Octobre 2026 | Révision 01.

Le contenu de ce document est la propriété exclusive de la maison Rohl®.
Aucune donnée ne peut être transmise ou copiée sans l'autorisation expresse de la maison Rohl®.
Document non contractuel, la maison Rohl® se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes les modifications esthétiques et/ou techniques qu'elle jugera nécessaires à l'amélioration continue de ses produits.



ROHL SAS
1 rue de Bruxelles
BP 50048 - F 67151 ERSTEIN Cedex

Courriel : contact@rohl.com
Téléphone : +33 (0)3 90 29 90 70
Web : www.rohl.com



100% CRÉÉ CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

