

caro

Led

Instructions de montage
Mounting instructions
Montageanleitung






220V 50Hz
240V 60Hz

CE IEC
EN 60598



IK08 IP66

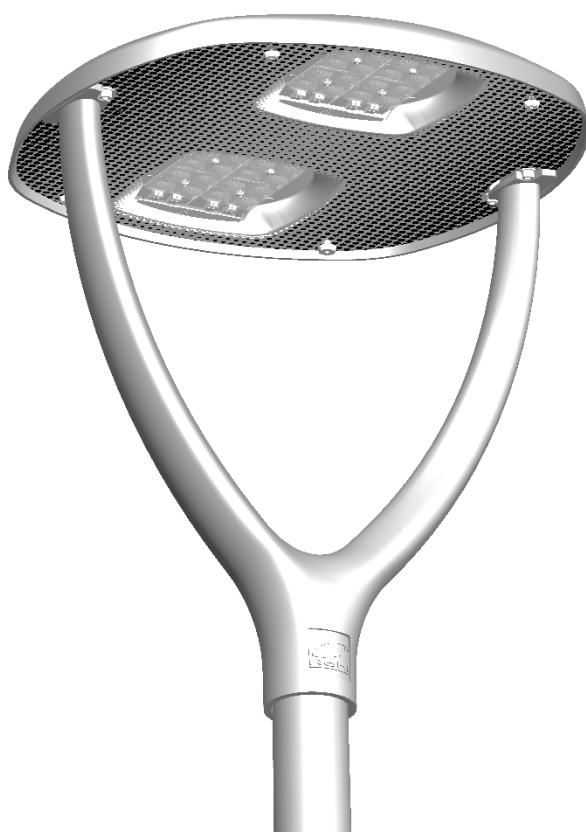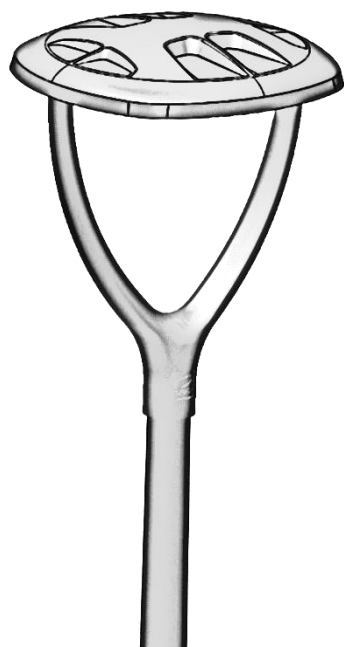


Type	LEDs	Power (W)	SCx (m²)	Weight (kg)
L-532-C2	16	32	0.060	8.9
L-532-C2	32	64	0.060	9.2

L-532




450

Ø 450

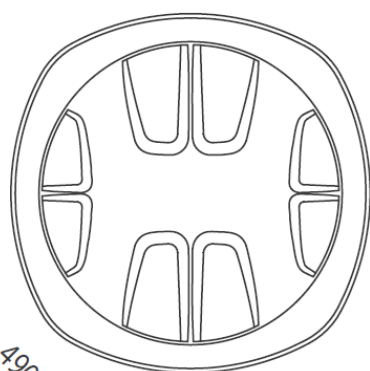

578

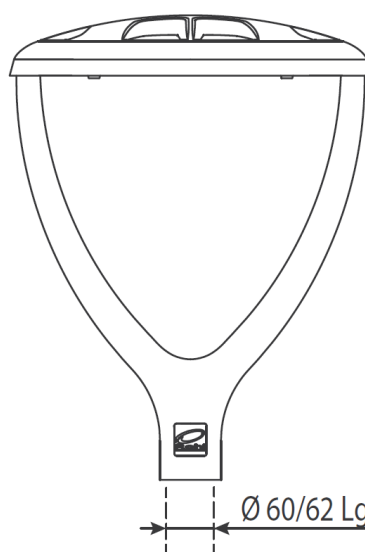


490

Ø 60/62 Lg100




1

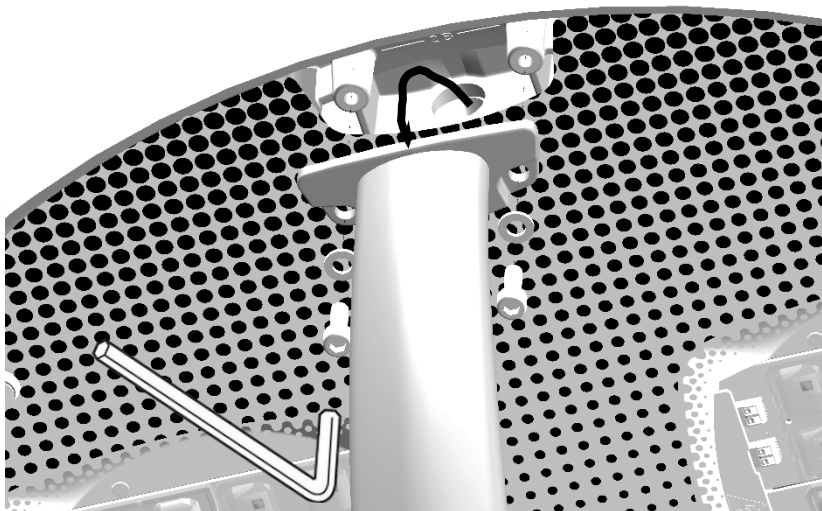


4 x 2



2 x 4

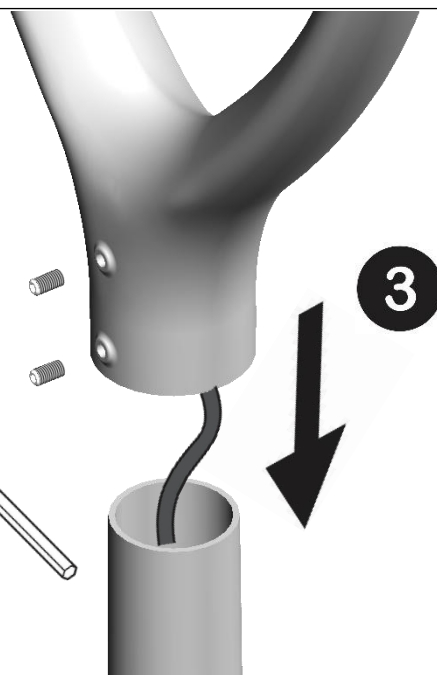

2

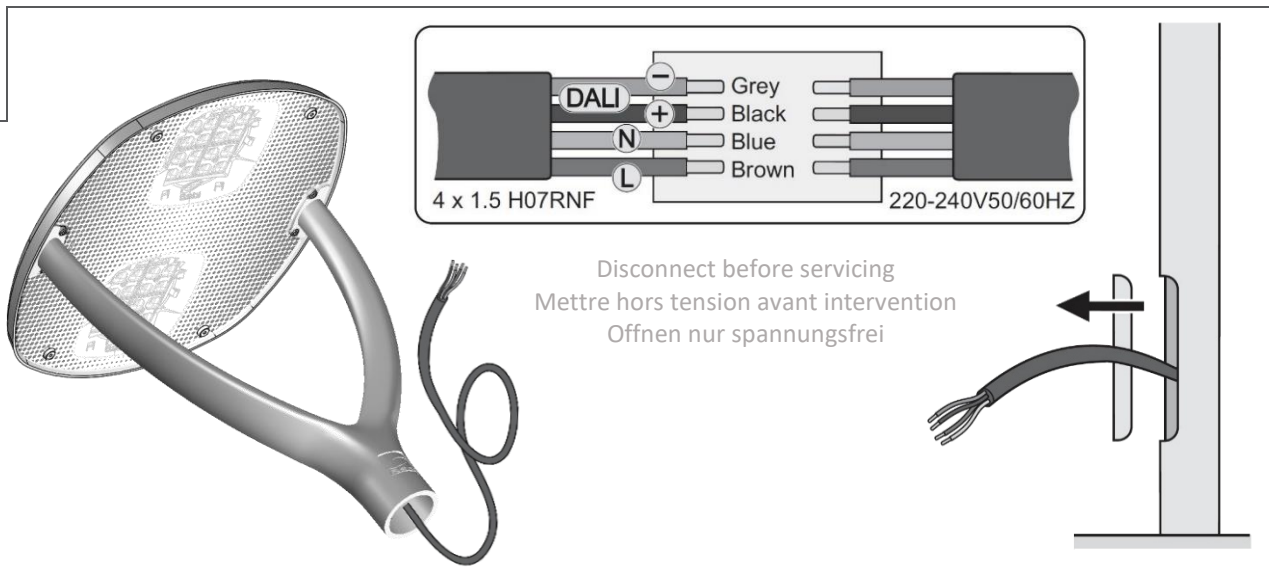



L-532



3,5 Nm




OFF







CAUTION
Static
Sensitive
Devices

Do not open outside EDS protected area /
Ne pas ouvrir hors de la zone protégée ESD

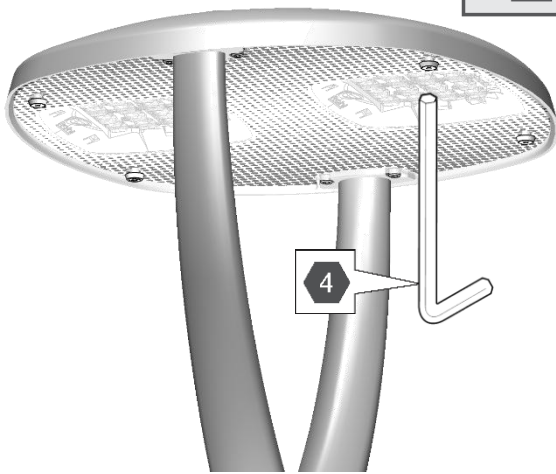

3 x 1

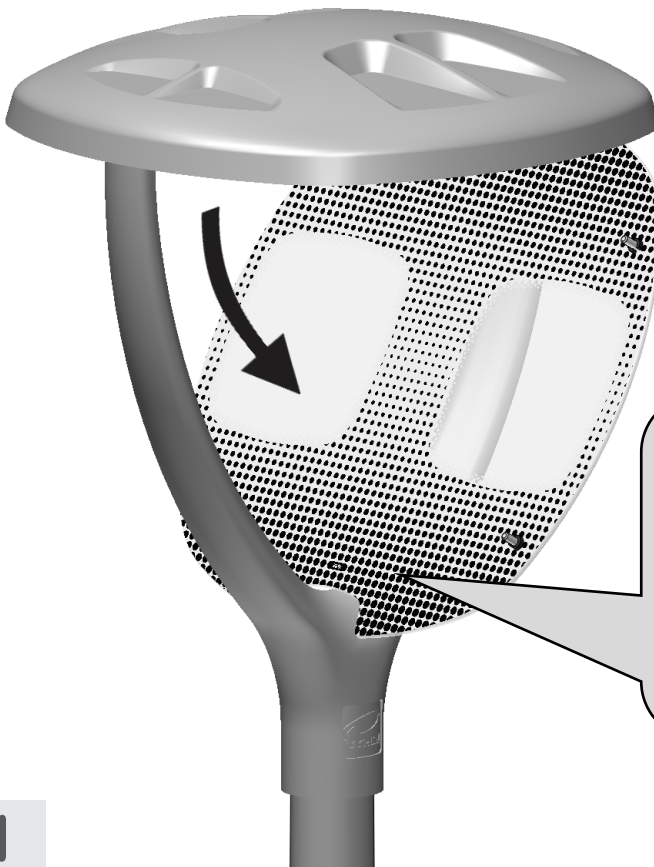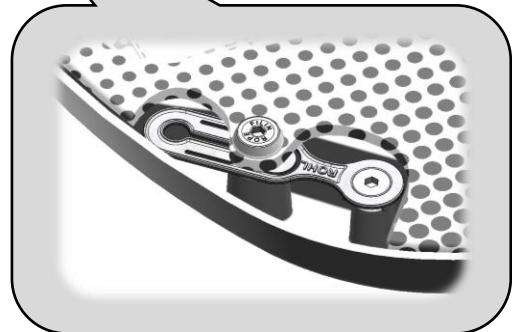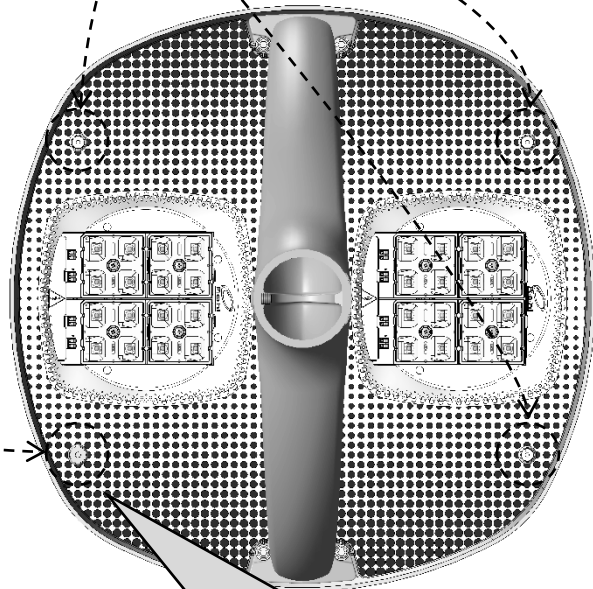

1




L-532-LU2




CAUTION
Static
Sensitive
Devices

Do not open outside EDS protected area /
Ne pas ouvrir hors de la zone protégée ESD

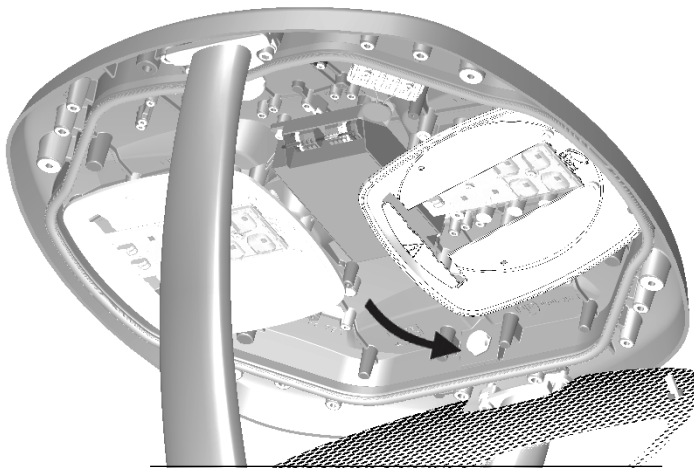





1 x

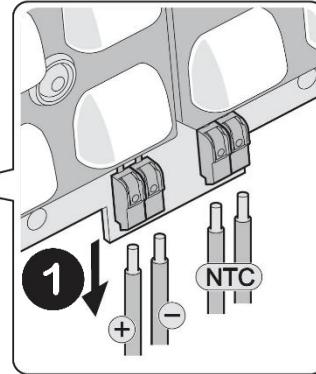

2

2.5 Nm

4 x

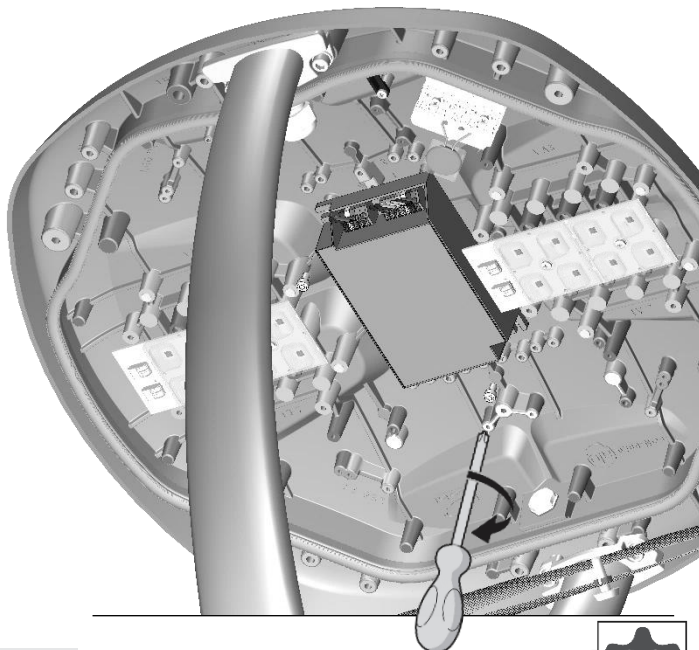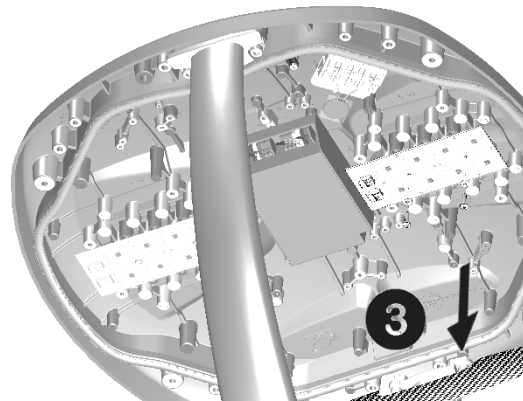


2a




2.5 Nm

2 x

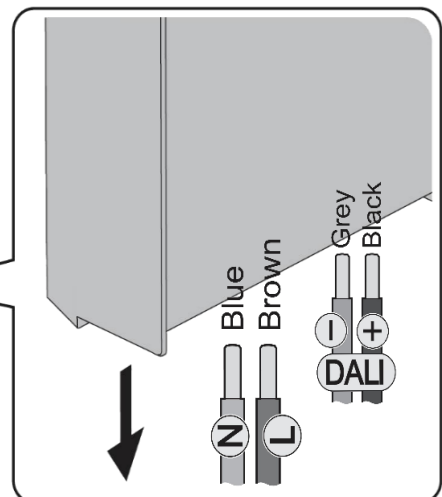





L-532-LU4

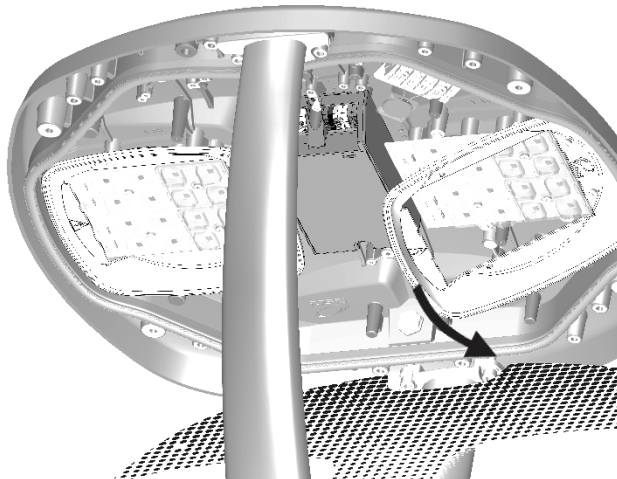

2 x

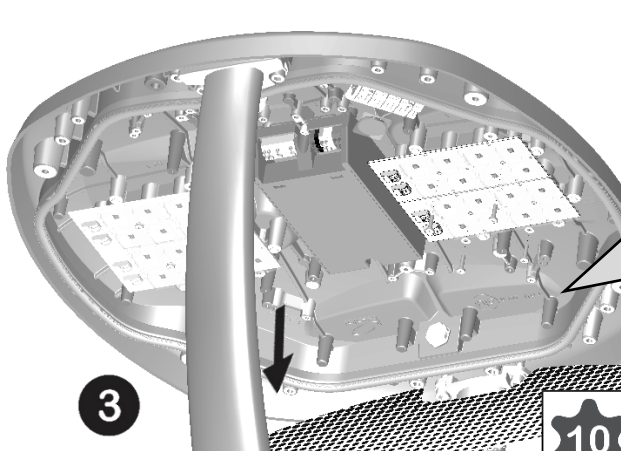


3

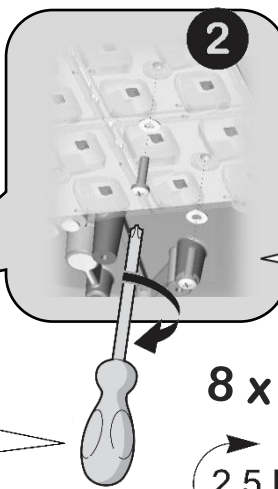


8 x

2.5 Nm

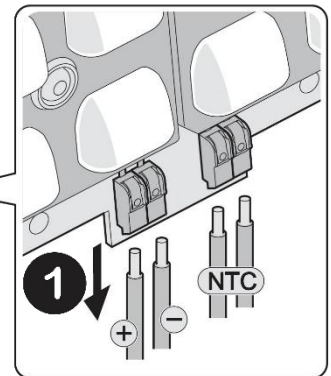


1

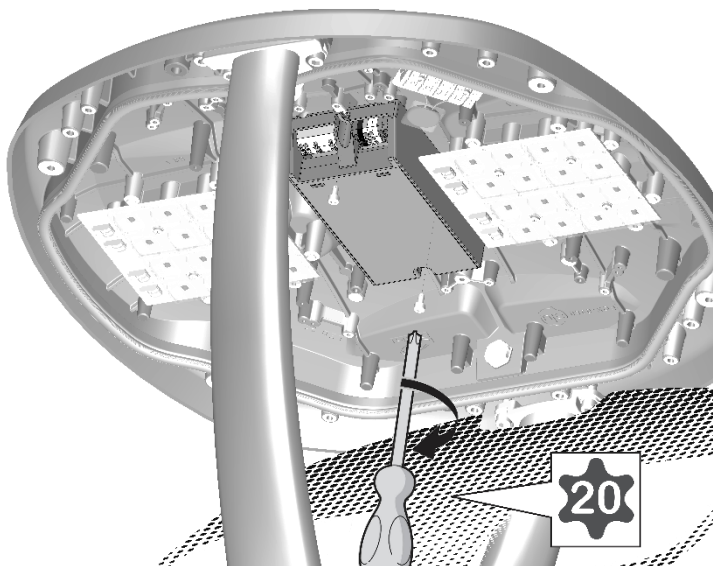

2 x

2.5 Nm

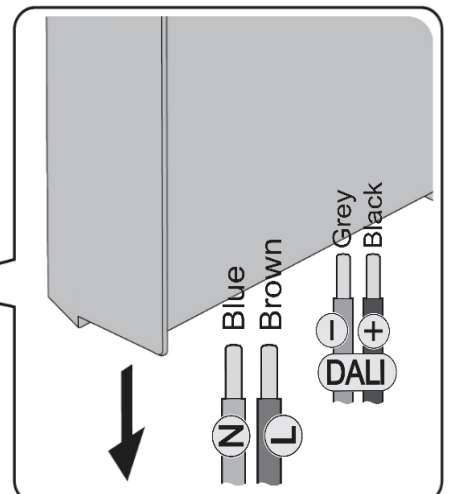

2b



L-532 LU2 + LU4




CAUTION
Static
Sensitive
Devices

Do not open outside ESD protected area /
Ne pas ouvrir hors de la zone protégée ESD

32w


2xmodule 2x4
16 LEDs
4x TC TORX M3

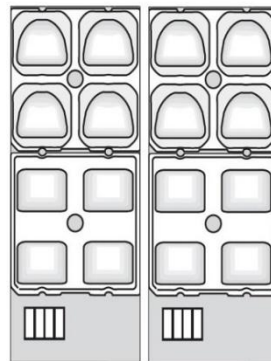

Zhaga
compatible

64w

4xmodule 2x4
32 LEDs
8x TC TORX M3

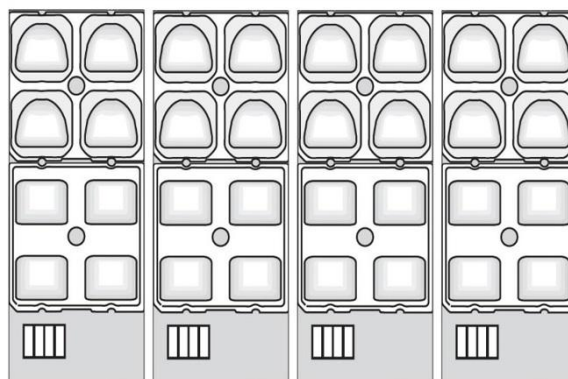



- FRA** La source de lumière intégrée dans ce luminaire peut uniquement être remplacée par un employé de Rohl, un agent ou une autre personne qualifiée.
Le câble d'alimentation (4x1,5 H07RNF) de ce luminaire (Y) ne peut être remplacé que par une personne qualifiée.
Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance <1m ne soit pas attendu.
- ENG** The light source fitted in this luminaire shall only be replaced by a Rohl employee or agent or a similar qualified person.
The external flexible cable (4x1,5 H07RNF) of this luminaire (Y) shall only be replaced by a qualified person.
The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <1m is not expected.
- GER** Die eingebaute Lichtquelle in der Leuchte (Y) sollte nur von einem Rohl Mitarbeiter oder Vertreter oder einer ähnlichen qualifizierten Personen ersetzt werden.
Der Stromkabel (4x1,5 H07RNF) der Leuchte (Y) darf nur von einer qualifizierte Person ersetzt werden.
Die Leuchte mit klarer Optik sollte so positioniert werden, dass ein längerer Blick in die Leuchte in einem Abstand <1 m nicht zu erwarten ist.
- NLD** De lichtbron in dit verlichtingstoestel mag alleen vervangen worden door een medewerker van Rohl, agent of een gekwalificeerd persoon.
De stroomkabel (4x1,5 H07RNF) van dit toestel mag alleen vervangen worden door een gekwalificeerd persoon.
Om te vermijden dat iemand lang en rechtstreeks in het verlichtingstoestel zou kijken, wordt aangeraden om het te installeren op een bepaalde manier, zeker indien het zich op een afstand van minder dan 1 m bevindt.

